



## Vedlikehold av terrasser elementer i termoask

Terrasseelementer i termoask behøver ingen behandling etter montering. Spyling med vann, evt. vasking med grønnsåpe er tilstrekkelig renhold av overflaten. Dermed vil terrassen etter en sommersesong få en sølvgrå patina (se bildet nedenfor).

Termoask terrasse oljet: Om man ønsker å beholde den fine espressobrune fargen må overflaten settes inn med termo-olje fra Osmo (ikke bruk whitespiritbaserte oljemidler). Avhengig av UV-lys og hvor sterkt terrassen er utsatt vil en behandling med olje være nødvendig ca 1 gang per 2 år. Er oljen tilsatt pigmenter vil den være mer resistent mot UV-nedbrytingen av overflaten. Etterkontroll av terrassen er også viktig m.h.t. sprekkdannelse etc. Et bra tips er å ha noen elementer liggende i reserve om det etter hvert skulle bli nødvendig å skifte ut.

En god kombinasjon er OSMO terrassebeis Ceder 728 som grunning og et tynt toppstrøk med UV Protection olje 420. I trappe og gangbaner kan man benytte oljen 430 sklisikker olje.



## Teknologien bak termotre

Termobehandlingen er basert på en gradvis temperatur- og fuktprosess over ca. 2 dager med en maks temperatur på 210 grader. Treet blir utsatt for ekstreme påkjenninger og tørkes nesten ned til 0 % før det fuktes opp igjen til 5 %. Dette kombineres med damp for å unngå brannskader. Denne prosessen reduserer trecellenes evne til å ta opp og gi fra seg fukt. Dette gjør varmebehandlet tre veldig tverrstabilt og nesten uten bevegelse. Man får en gjennomgående mørk kastanjebrun farge på gran og SYP og espressobrune farge på ask.

Levetiden og råtebestandighet til varmebehandlet tre øker betraktelig i forhold til vanlig ubehandlet trevirke. Dessuten er det lite sprekkdannelse og oppflising.

© Moelven 5. 2011/4.000/116375 www.widetrykk.no



MONTERINGS- OG  
VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

TERMOASK  
TERRASSE  
ELEMENTER

Quick Deck Mosaic  
(kvadratisk)

Quick Deck Maxi  
(rektangulær)

Tre  
– en miljøvennlig og  
fornybar ressurs

Moelven Wood Prosjekt AS, Stensrudveien 5, NO-2335 Stange

Tel.: +47 62 58 10 40, Fax: +47 62 58 10 41

mwp@moelven.no

[www.moelven.no](http://www.moelven.no)

Gode rom

MOELVEN®

# Quick Deck Mosaic (kvadratisk)



Produktet er beregnet lagt på eksisterende bærende underlag av tre eller betong.

Dette produktet kommer i pakker à 0,39 m<sup>2</sup> (5 elementer).

Totalt er det 23,58 m<sup>2</sup> / pall (antall pakker/pall er 60 stk.).

Produktet kan legges i ulike mønster eller i kvadrater.

Elementene kan ved behov festes til underlaget med skruer.



Ha dette klart før montering.



Enkel klikkmontering.

# Quick Deck Maxi (rektangulær)




Produktet er beregnet lagt på eksisterende bærende underlag av tre eller betong.

Dette produktet kommer i pakker à 1,904 m<sup>2</sup> (2 stk. à 2meter, 1 stk. à 1,5 meter, 2 stk. à 1meter og 1 stk. à 0,5meter).

Totalt er det 60,90 m<sup>2</sup> /pall (antall pakker/pall er 32 stk.).

Produktet legges med varierende skjøter.

Elementene kan ved behov festes til underlaget med skruer.

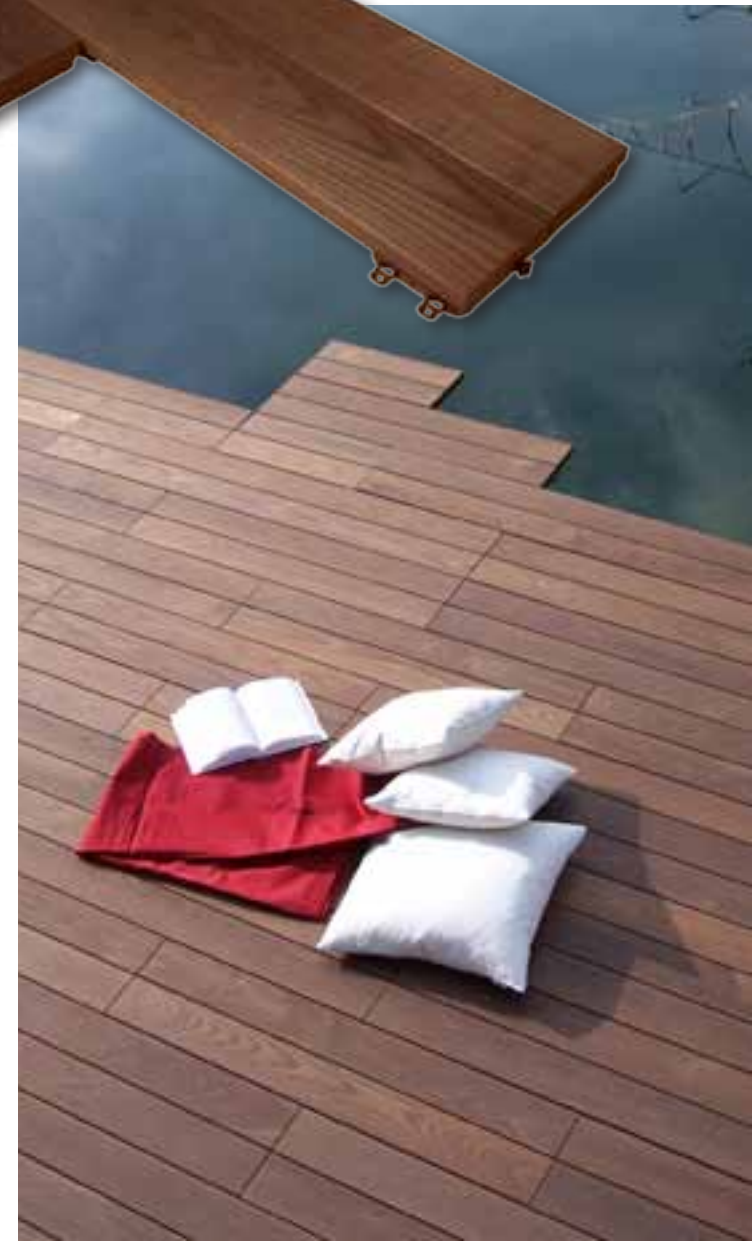

Ferdigmontert.