

# Ubehandlet kryssfiner av furu, bjørk og poppel

## 1 PRODUKTBESKRIVELSE

**Moelvens kryssfiner av bjørk** fås limt med interiør eller eksteriør lim. Platene til utendørs bruk er limt med vannfast lim (WBP), mens platene til innendørs bruk er limt med MR-lim (moisture resistant). Skal platen benyttes utendørs bør den behandles som ubehandlet treverk, med for eksempel grunning og beis, eller maling (dette bør gjøres før, eller umiddelbart etter, montering).

**Moelvens kryssfiner av furu** er limt med vannfast lim (WBP), og har en overflate med god malingskvalitet. Den egner seg både til innendørs og utendørs bruk. For varige konstruksjoner bør kryssfiner av poppel kun benyttes innendørs. Skal den benyttes utendørs bør den behandles som ubehandlet treverk, med for eksempel grunning og beis, eller maling (bør gjøres før, eller umiddelbart etter, montering).

**Moelvens kryssfiner av poppel** er limt med vannfast lim (WBP), og har en lys og ensartet overflate. Den er allsidig i bruk, og egner seg best til bruk innendørs. For varige konstruksjoner bør kryssfiner av poppel kun benyttes innendørs. Skal den benyttes utendørs bør den behandles som ubehandlet treverk, med for eksempel grunning og beis, eller maling (bør gjøres før eller umiddelbart etter montering).

### **Lagring før montering**

Kryssfinerplater skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra gulv/terrenget. Platene må være tildekket på en slik måte at de ikke blir eksponert for direkte sollys og/eller oppfuktning. Ved direkte påvirkning av vann eller kondens under lagring må «skjolder» påregnes. Også ved store temperatur- og fuktssvingninger må noe kuring påregnes. Platene bør akklimatiseres til den fuktighet som er tilstede på den aktuelle arbeidsplassen.

### **Antatt levetid/brukstid**

Den biologiske/ytre påvirkningen på treverket vil variere ut fra beliggenhet, klima, utførelse og lignende, og vil påvirke levetiden. For innendørs bruk er antatt levetid byggets levetid.

## 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Vanlig vedlikehold av ubehandlet treverk. Bruk gjerne en lett, fuktet klut. For utvendig bruk, og behov for husvask, følges malingsleverandørens anbefalinger.

### **Ettersyn/kontroll**

Innendørs bruk: Ingen

Utendørs bruk:

Hvis kryssfiner-platene benyttes utendørs må de inspiseres jevnlig, helst årlig. Dette for å vurdere tilstanden og registrere eventuelle skader. I tillegg bør det sjekkes om det er behov for rengjøring, eventuelt beising/maling, for å opprettholde overflatebehandlingen.

Spesielt viktig er vedlikehold og beskyttelse av kantene, ettersom disse er mest utsatt for slitasje og opptak av fukt.

## 3 MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar negativ effekt på innemiljø. Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet, slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

## 4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

## 5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS9431

Avfallstype:	Blandet bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1149

### **Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Det går i sin helhet til forbrenning og energiutnyttelse.




## 6 TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør**  
**Organisasjonsnr.**  
**Postadresse**  
**Telefon**  
**E-post**  
**Web**

Moelven Wood AS  
NO 941 809 030 MVA  
Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk  
(+47) 63 95 97 50  
[post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)  
[www.moelven.no](http://www.moelven.no)

Versjon 18.1

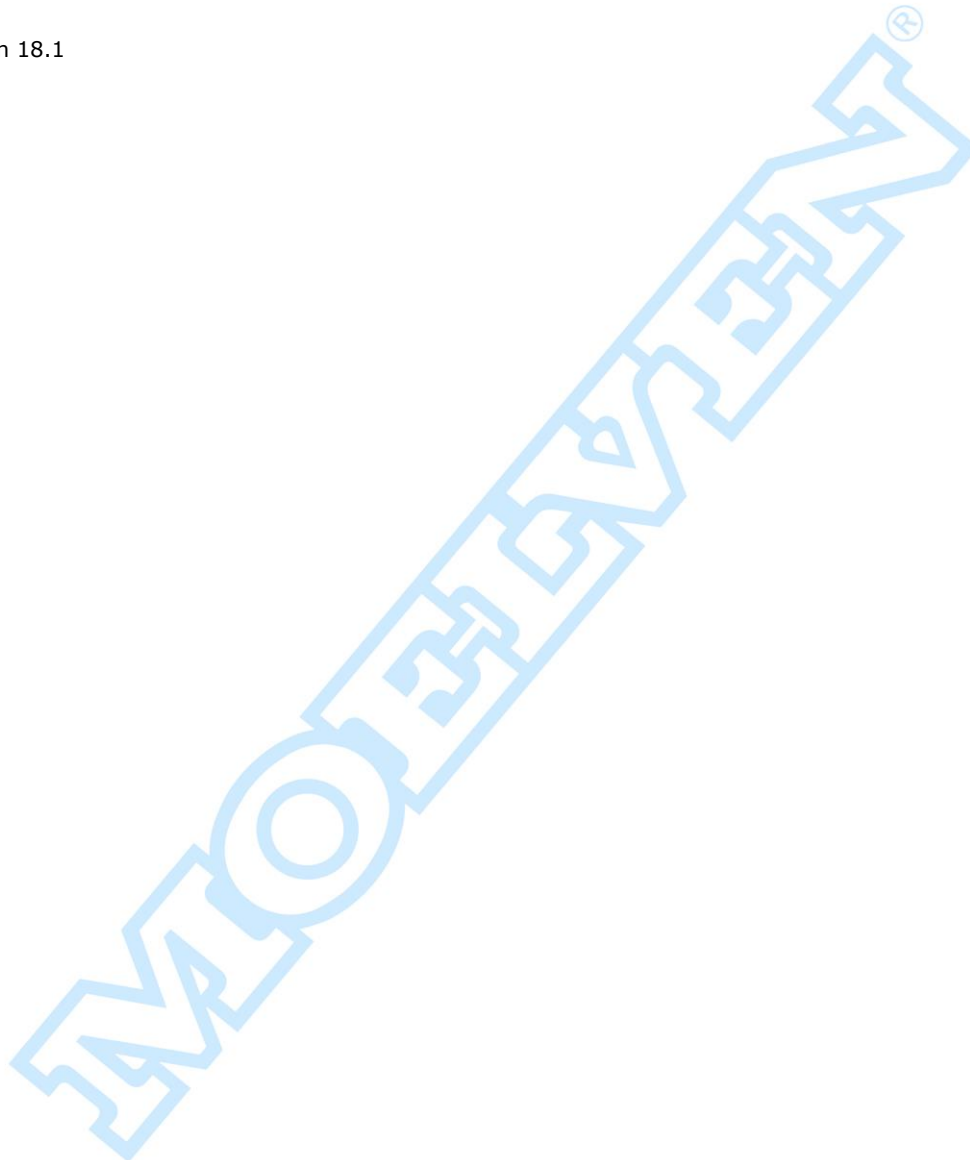

Gode rom

**Moelven Wood AS**, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: +47 63 95 70 50

E-post: [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no), [www.moelven.no](http://www.moelven.no), Org.nr. 941809030