

Produkter i MALM100

Monterings- og vedlikeholdsveiledning

Moelven produserer Malm100 i mange ulike dimensjoner i både skurlast og høvellast.

Skurlastbord til fasade, kan også benyttes om grove dimensjoner er ønsket, f.eks. til gamle, vernete bygning eller store gårdsbruk og låver. Vi produserer og lagerfører skurbord i følgende dimensjoner:

Markedet i Norge har i senere tid etterspurt kortreiste, miljøvennlige materialer som samsvarer med dagens behov for vedlikeholdsvennlige og klimanøytrale bygg. Moelven har derfor satset betydelig på kanskje Norges eldste byggemateriale: Malmfuru.


Malmfuru har lange tradisjoner i Norge både til bruk i boliger, stavkirker, men også innen båtbygging helt tilbake til vikingtiden. Moelven benytter i Malm100 kun det beste råstoffet fra spesielle områder i Telemark. Malmstokker med en diameter på minimum 20 cm (kjerneved andel) sorteres ut på sagbruket og danner utgangspunktet til et produkt som vi har kalt: Malm100.

Malm100 er 100 % ren kjerneved og oppfyller dermed kravene til lang levetid ved bruk som fasadematerialer. Fasaden trenger ikke overflatebehandling, men Moelven kan levere Malm100 behandlet med jernvitrol, noe som vil føre til at den endelige patina kommer frem umiddelbart.

Vi produserer andre produkter og dimensjoner på forespørsel. Det er 4-5 ukers leveringstid på Malm100.



Vassteigen
OpaForm Arkitekter

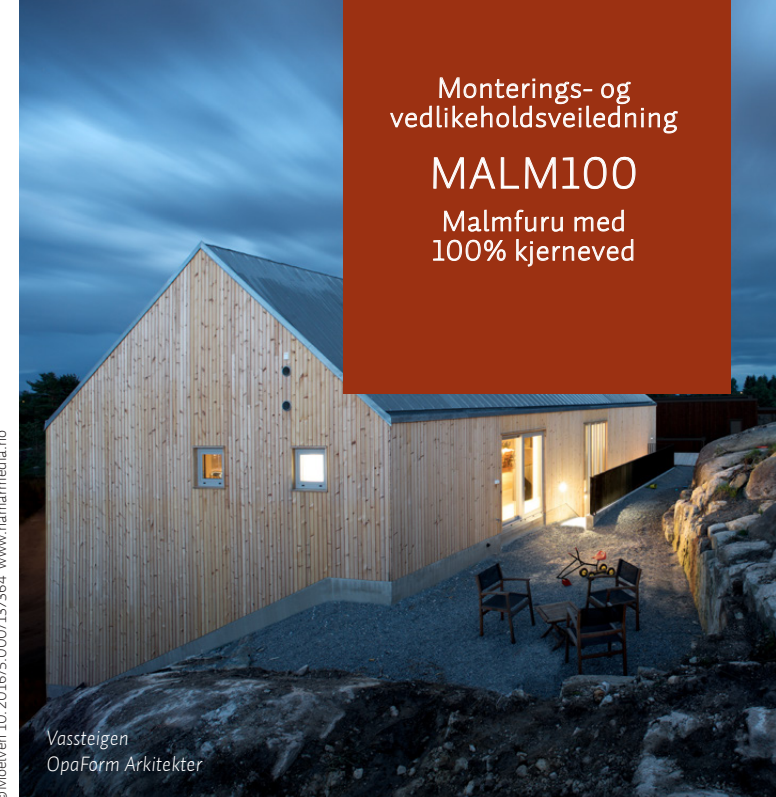

© Moelven 10. 2016/5.000/137364 www.hammedia.no

Vassteigen
OpaForm Arkitekter

Monterings- og
vedlikeholdsveiledning

MALM100

Malmfuru med
100% kjerneved

Moelven Wood Prosjekt AS

Strandsagveien 4, NO-2383 Brumunddal

Tel.: +47 63 95 97 50

mwp@moelven.no



www.moelven.no

Tre

– en miljøvennlig og
fornybar ressurs

Gode rom

MOELVEN[®]

Hva er Malm100

Markedet i Norge har i senere tid etterspurt kortreiste, miljøvennlige materialer som samsvarer med dagens behov for vedlikeholdsvennlige og klimanøytrale bygg. Moelven har derfor satset betydelig på kanskje Norges eldste byggemateriale: Malmfuru.

Malmfuru har lange tradisjoner i Norge både til bruk i boliger, stavkirker, men også innen båtbygging helt tilbake til vikingtiden. Moelven benytter i Malm100 kun det beste råstoffet fra spesielle områder i Telemark. Malmstokker med en diameter på minimum 20 cm (kjerneved andel) sorteres ut på sagbruket og danner utgangspunktet til et produkt som vi har kalt: Malm100.

Malm100 er 100 % ren kjerneved og oppfyller dermed kravene til lang levetid ved bruk som fasadematerialer. Fasaden trenger ikke overflatebehandling, men Moelven kan levere Malm100 behandlet med jernvitrol, noe som vil føre til at den endelige patina kommer frem umiddelbart.



Ubehandlet

**Ubehandlet etter 4 år
eller Osmo Patina olje**

**Behandlet med jernvitrol
(etter ca. 6 mnd.)**

Montering og vedlikehold

Malm100 er et produkt i kategorien: Vedlikeholdsvennlig Trelast, det betyr at dette produktet i utgangspunkt ikke trenger vedlikehold i form av overflatebehandling. Det finnes dog en del alternativer om kunden ønsker et annet uttrykk.

Malm100 monteres med rustfrie skruer. Ligger ditt byggeprosjekt nær sjø eller skal overflaten behandles med jernvitrol, må det benyttes syrefaste skruer.

Benyttes det beslag rund vinduer eller andre avslutning i metall, skal disse være enten i Rheinzink, Rustfritt stål eller belagt aluminium for å unngå avrenning og reaksjon med trevirket. Husk avstand mot bakken med minst 25 cm for å unngå misfarging som kan oppstå grunnet regnvann som spruter tilbake fra bakken.

