

FDV-DOKUMENTASJON

LERK, IKKE BÆRENDE TRELAST

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Lerk ikke-bærende trelast av løvtre er trevirke av lerk høvlet med firkantet eller profilert tverrsnitt avhengig av produkttype. Produktene er ment for utendørs bruk over bakken. Eksempler på produkter er lekter, vannbrett, terrassebord, altanrekker, bryggeplank og takbord.

Kjernevedandelen er normalt ca. 95 %. Arten lerk som benyttes i vår produksjon er Larix Sibirica. Denne typen har ca. 650 kg/m³ densitet. Trefuktigheten ved levering av høvellast er ca. 16-18 %.

Fargen på Sibirsk lerk forandrer seg etter hvert, og går mot en fin mørkegrå patina.

Vi anbefaler ingen overflatebehandling, men lerk kan beises og oljes.

For å få en hurtig å jevnt grå overflate patina, kan Sibirsk lerk med fordel overflate behandles med jernvitrol.

Antatt levetid/brukstid

Den biologiske / ytre påvirkningen på treverket vil variere avhengig av konstruksjonen. Her vil konstruksjonenes beliggenhet, klima, utførelse og lignende påvirke treslagets levetid.

Grunnet meget høy fettandel / harpikser har kjerneved av Sibirsk lerk lang levetid.

Lerk har holdbarhetsklasse 3-4.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Sibirsk lerk er meget vedlikeholdsvennlig. Dvs. i utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange gjerne i kombinasjon med bruk av grønnsåpe. Dette hjelper å forsinke mørkningsprosessen av overflaten samtidig som den naturlige forurensningen holdes bort fra overflaten.

Gode rom

Ettersyn/kontroll

Inspiser en gang i året, helst om våren når terrassen tas i bruk om skruene fortsatt sitter bra, evt. om nødvendig etterskru eller bytt skruer.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Inspiser en gang i året overflaten, mht. skader, store sprekker eller andre feil, bytt evt. skadete bord.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil derfor ikke påvirke innemiljø.

Miljødeklarasjon

Det er utarbeidet en egen miljødeklarasjon lerk NEPD 00247N, i henhold til ISO 21930 "Environmental declaration of building products.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1141 0400 0600 _ _ _ _


Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.


MOELVEN

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Moelven Wood AS
Organisasjonsnr. NO 9418 09030 MVA
Postadresse Sagvegen
Postnr. og poststed 2074 Eidsvoll Verk
Telefon (+47) 63 95 97 50
Telefax (+47) 63 95 97 80
E-post post.wood@moelven.no
Internettadresse www.moelven.no

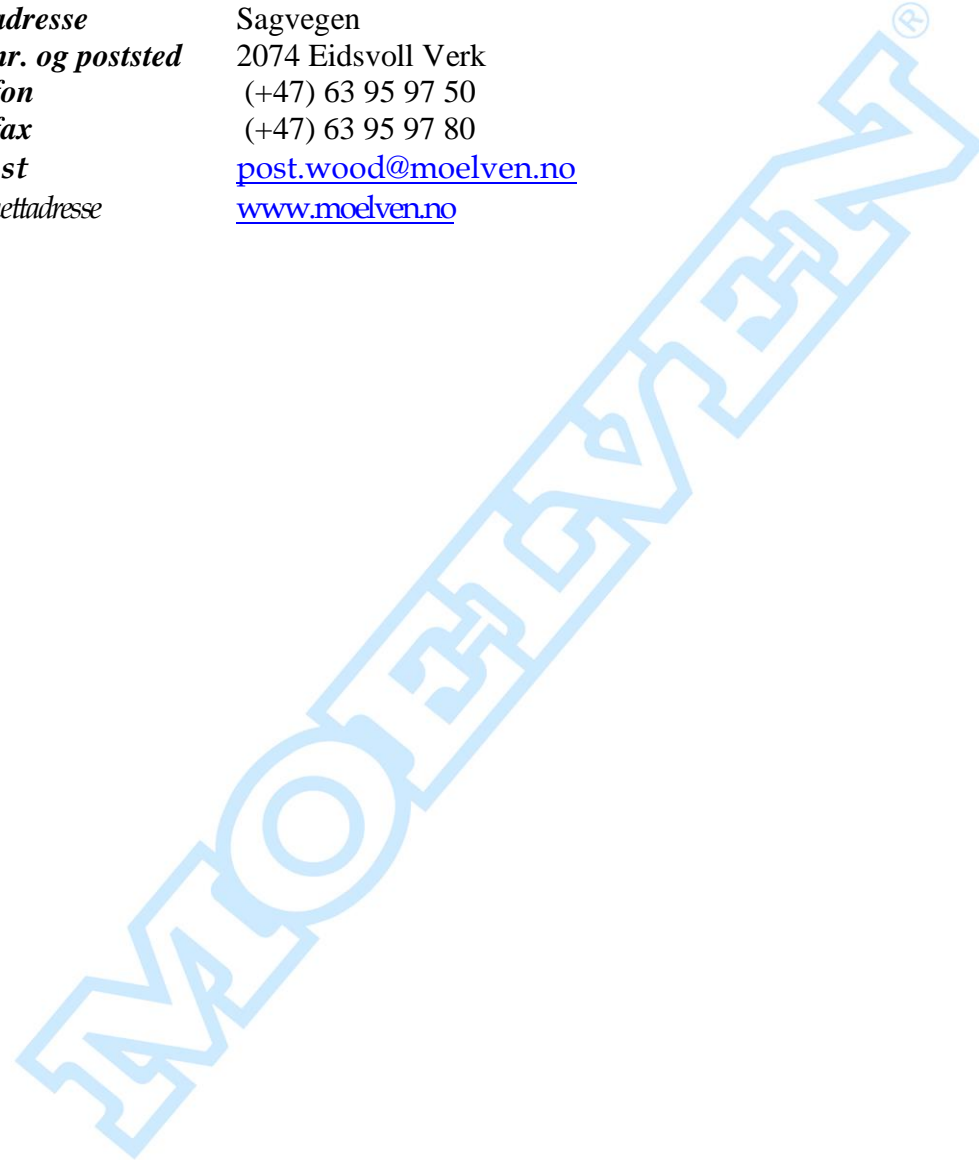

Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050, Telefax: + 4763959780,

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030