


R 5 (4x)

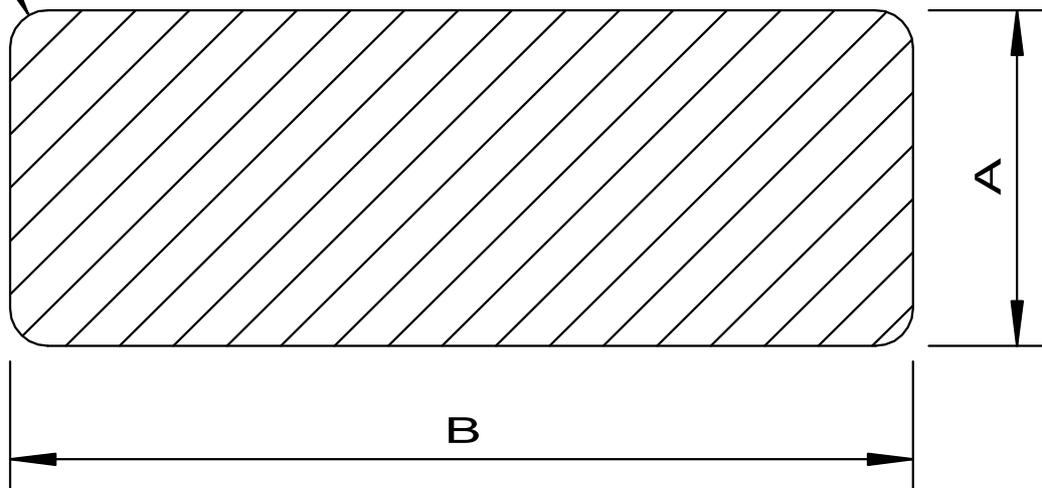

| Art.Nr | A | B |
|---------|----|-----|
| 751 301 | 45 | 45 |
| 751 302 | 45 | 70 |
| 751 303 | 45 | 95 |
| 751 304 | 45 | 120 |
| 751 305 | 45 | 145 |
| 751 306 | 45 | 170 |
| 751 307 | 45 | 195 |
| 751 308 | 45 | 220 |
| | | |
| | | |

Egenskaper enligt teknisk beskrivning nr: 319

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | | |
| Note | Position | Ändring Revision | Datum Date | Intr/Godk Intr/Appd |
| Material | Enligt teknisk beskrivning | | | |
| Behandling Treatment | Enligt teknisk beskrivning | | | |
| | | Ersätter Replaces | Produktgrupp TRYCKIMPREGNERAT | |
| Member of Finnforest Corporation MOELVEN WOOD AB | Vikt Weight | Skala Scale | Benämning / Name | |
| | CAD | Datum Date | REGLAR, NTR AB | |
| | | Ritad Drawn | 2005-09-26 | Beteckning / Designation |
| Pro/ENGINEER | | Hofpartner AB Fine Art Engineering | 319 | |