



KLEDNING

TRETAK

REVIDERT UTGAVE

FASADER OG TAK I TRE

– holdbart, vakkert og bærekraftig

Bli inspirert med treprodukter fra Moelven

MOELEN®

VELKOMMEN!

I Norge har vi lange tradisjoner med å bygge hus og hytter i tremateriale. Det norske klimaet, med sine utfordringer, har ført til en utvikling av ulike produkter som egner seg til fasade og tak. Moelven tilbyr et stort utvalg ulike kledninger, både hva gjelder treslag og profiler. I tillegg tilbyr vi tretak i en rekke ulike treslag.

Husk at kledningen er husets ytterfrakk, og skal beskytte huset mot vær, vind og skader. Den har også en viktig estetisk oppgave. Kledning, tak, vinduer og dører gir førstelintrykket av huset – her er valgmulighetene mange, og du har mulighet til å skape drømmen din, enten det er nybygg eller renosjon.

Hvorfor velge kledning og tretak fra Moelven ?

En fasade i tre er både vakker, levende og moderne. Den har i tillegg en rekke andre fordeler:

- Fornybart og bærekraftig materiale
- Lang levetid, ved rett vedlikehold
- Relativ enkelt og raskt å montere
- Store valgmuligheter på stil
- Enkelt å skifte uttrykk på fasaden gjennom å skifte farge
- Enkelt vedlikehold, ved behov mulig å skifte mindre partier
- Kortreist råvare
- Dokumentasjon
- Best kvalitet inkludert Jotuns beste overflateprodukter

For å gi deg den kvaliteten du fortjener, gjør vi følgende:

- Bruker malingsprodukter med høyeste kvalitet fra Jotun
- Har dokumentert påføringsmengde med grunning og maling
- Har dokumentert trefuktighet
- Har dokumentert overflatetemperatur før maling
- Har korrekt lagring og håndtering av råstoffer
- Har korrekt lagring og pakking av overflatebehandlet kledning
- Alle våre produksjonsheter er underlagt en tredjepartskontroll som blir utført av Norsk Treteknisk



Vi er tilknyttet Kledningkontrollen, en frivillig sammenslutning av klednings- og malingsprodusenter, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre industriell overflatebehandling av kledning. Kontrollordningens formål er å sikre enhetlig kvalitet og merking av industrielt overflatebehandlet kledning, samt å heve nivået ved overflatebehandling.



6 HEFTIG KLEDNING

Grunnet, malt eller
beiset fra fabrikk

4 HVA BØR DU VELGE?

Dette kan det være lurt
å tenke gjennom

14 CU-IMPREGNERT FURU

Kledning og tretak

15 ROYALIMPREGNERT

Kledning og tretak

16 MALM 100

Kledning

17 SIBIRSK LERK

Kledning

18 SEDERTRE

Kledning og tretak

20 TERMOFURU

Kledning og tretak

MONTERINGS-
TIPS FOR
KLEDNING

MONTERING
AV TRETAK

TAKRENNER OG
TILBEHØR

21 TERMOASK
Kledning

22 BRANNMALT
KLEDNING

23 FIREGUARD
BRANNIMPREGNERT
KLEDNING

32 PRODUKTOVERSIKT

25 VÅRT KLEDNINGS-
SORTIMENT

Forsidefoto: Havseilervegen Trondheim, fasade i sedertre. Lund&Hagem Arkitekter. Foto: Mathias Herzog

DETTE KAN DET VÆRE LURT Å TENKE GJENNOM NÅR DU SKAL VELGE KLEDNING

Hvilket uttrykk vil du at huset skal ha?

Ønsker du et tradisjonelt, romantisk eller stramt og moderne uttrykk på huset? Ønsker du en spesiell farge, eller ønsker du en naturlig tre-look? Ønsker du i såfall at denne eldes og grånes, eller ønsker du at den skal se ut som ny?

Kledningsprofilen, og måten du monterer den påvirker i stor grad hvordan huset blir seende ut. Liggende kledning kan gi uttrykk av et lavere og bredere hus, mens stående kledning kan få huset til å virke høyere og smalere. Se vårt store utvalg av kledningsprofiler på side 25.

Beliggenhet - spiller klimaet en rolle?

Tre klassifiseres etter hvor holdbart treet er, det vil si hvor godt de ulike treslagene tåler regn og fukt. Motstand mot råte varierer mellom de ulike treslagene og hvordan de er behandlet spiller en stor rolle for treets holdbarhet. Det samme gjelder risikoen for at treet sprekker og dens formstabilitet. Enkelte treslag kuver og vrir seg mer enn andre når de tørker og utsettes for vær og vind.

Det er utarbeidet en standard for testing av trevirkets naturlige holdbarhet, det vil si hvordan holdbarheten er uten overflatebehandling. Holdbarhet til tre mot råteangrep klassifiseres i fem klasser:

1. Meget holdbar
2. Holdbar
3. Middels holdbar
4. Lite holdbar
5. Ikke holdbar

Hvor mye tid vil du bruke på vedlikehold?

Du kan velge mellom kledninger som trenger vedlikehold i ulik grad. Vi tilbyr mange ulike kledninger. De aller fleste får du kjøpt ubehandlet, grunnet eller grunnet og malt/beiset ett strøk. Vi har også kledninger som ikke trenger annet vedlikehold enn vask.

Hvilken overflatebehandling skal jeg velge?

Både beis og maling gir mange års fullgod beskyttelse til huset ditt, spesielt dersom du velger fabrikkbehandlet kledning fra Moelven.

Maling er en dekkende behandling som gir en jevn, dekkende glatt overflate. Den dekkende behandlingen lager en film på overflaten og kan derved bedre beskytte treverket mot regn og UV-stråling. Moelven leverer malt kledning med Jotuns suverent beste maling for mindre vedlikehold og pent utseende.

Beis er en ikke-dekkende behandling (laserende) som gir et transparent utseende og lar underlaget skinne igjennom. Med beis fremhever du treets struktur og det naturlige fargeespillet kommer frem.

CU-impregnert HEFTIG kledning er ekstra motstandsdyktig mot råte, og passer spesielt godt i tøffe klimaer med mye regn og vind. Trykkimpregnert tre har lengre holdbarhet sammenlignet med ubehandlet tre. Dette gjør det velegnet til bruk der holdbarheten er ekstra viktig. CU-impregnert Heftig kledning leveres også grunnet og malt.



GUIDE: VELG RIKTIG HUSFARGE

Å male huset utvendig, er en stor jobb, og det er greit å bli fornøyd med fargene den første gangen – så du slipper å male om igjen! Derfor er planlegging en helt sentral del av prosessen. Å velge hovedfargen på huset er ikke et enkelt valg i seg selv, men det stopper ikke der. For at hele huset skal harmonere, er det viktig at også alle husets detaljer (vindus- og dørkarmer, vindskier, takrenner etc.) harmonerer med husets stil, uttrykk og hovedfarge. Det er mange små valg som må tas – da er det greit å ha disse huskereglene i bakhodet!

LYSE VERSUS MØRKE FARGER

Hvite/lyse hus virker større enn mørke. Store, ruvende hus kan med fordel velge mørkere farge. Mindre hus tåler godt lyse farger.

Hvitt og hvitaktige farger danner vanligvis stor kontrast mot naturlige omgivelser. Hvite hus passer derfor fint i åpne landskap.

Hvitt og hvitaktige farger er mer avslørende for et hus enn mørke farger. Mørke farger dekker bedre over feil og mangler.




Vegg: Jotun 0734 Brunsvart. Kontrast på vegg: 0394 Varmgrå. vindu: Jotun 1001 Egghvit.

ALDRI HAR FARGEVALGET VÆRT ENKLERE

I år lanserer Jotun et helt nytt fargekart som byr på 72 utendørs-farger, spesielt utviklet og utvalgt av Jotuns dedikerte fargeekspertar. Til hver hovedfarge gis konkrete anbefalinger om passende farger for staffasje, grunnmur og terrasse. Aldri har det vært enklere å gi huset en harmonisk helhet. Dette fargekartet finnes også i en digital versjon hvor du kan utforske fargene enda mer.



JOTUN 4252 KJØNNRØKT DEMPET

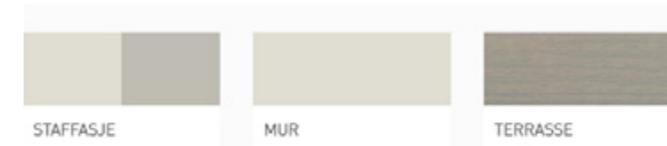

Kilde: Jotun

GENERELLE HUSKEREGLER

- Hus med mye tilbygg, påbygg osv. bør ikke deles opp med forskjellige farger. Velg en farge som binder alt sammen.
- Horisontale skillelinjer kan få huset til å se lavere ut enn det er.
- Vertikale skillelinjer kan få huset til å virke høyere enn det er.
- Ved å bruke beslektede farger på hele huset virker huset mer ryddig. Ikke bruk mange forskjellige farger til ulike detaljer! Det blir fort oppstykket/rotete.
- Hold verandaen i samme farge som huset – det skaper en fin helhet.
- Når du har valgt riktig farge, er det viktig at du velger en maling med den beste farge- og glansholdbarheten som f.eks. DRYGOLIN Nordic Extreme slik at den holder seg vakker i mange år fremover.

FABRIKKMALT KLEDNING GIR MAKSIMAL BESKYTTELSE OG EFFEKTIV BYGGING



**– Det kan være både smart og tidsbesparende å velge
fabrikkmalt kledning.**

Moelven fabrikkmalt HEFTIG kledning er grunnet og malt med Jotuns malinger i fabrikk, før den blir montert. Malingen blir påført på rent tre under kontrollerte forhold og i rett mengde. Uansett hvilken kledningsprofil du ønsker på huset ditt, kan du få den levert malt med Jotun DRYGOLIN Ultimat, Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme – eller Jotun TREBITT beis.

FORDELER MED FABRIKKMALT HEFTIG KLEDNING

Fabrikkmalt kledning leveres med grunning og et strøk ferdig påført. Du trenger kun å påføre et toppstrøk maling eller beis. Og det først innen 2 år eller 5 år, avhengig av hvilket produkt du har kjøpt. Du sparar derfor mye verdifull tid. Du trenger bare å behandle kuttflater og endevev for å sikre fullgod beskyttelse.

Siden kledningen blir malt før den settes opp, slipper du også å bekymre deg for «krympestriper». Med andre ord unngår du stripen som kan oppstå mellom bordene, når trevirket beveger seg – eller «krymper». Dette er noe som forekommer etter en tid om du maler på vanlig, ubehandlet kledning. Men det skjer også om du maler med en farge på hvitgrunnet kledning.

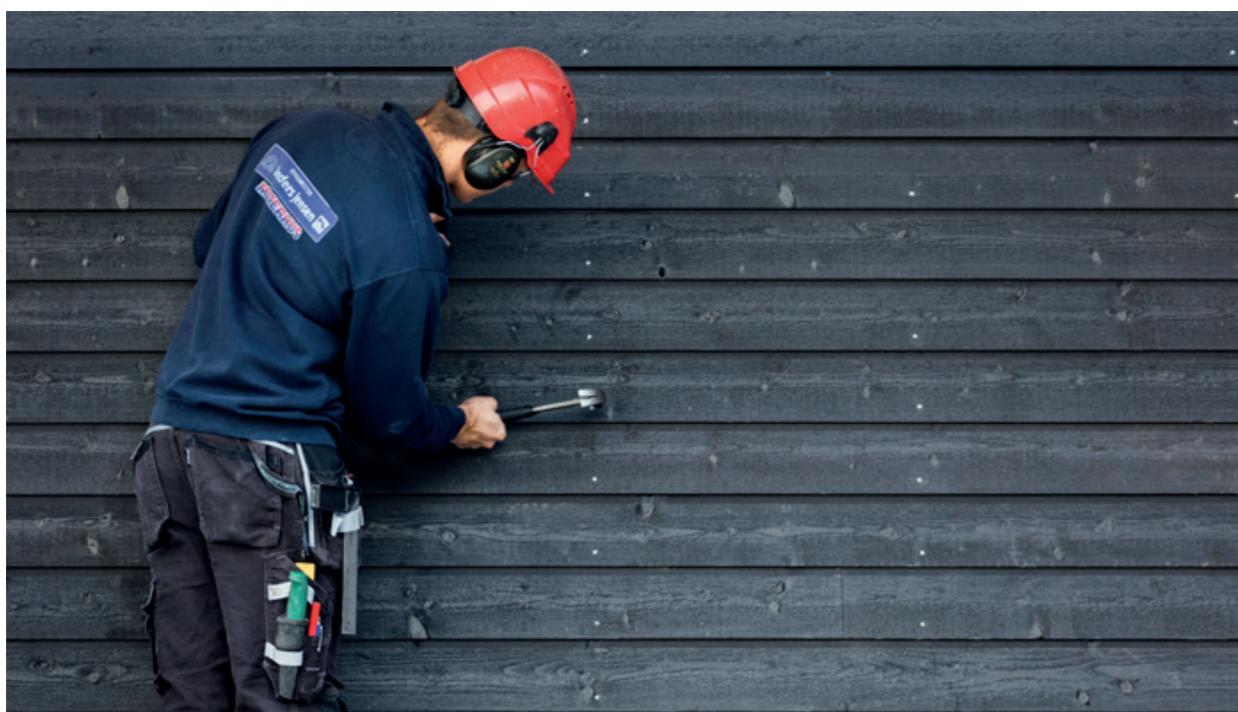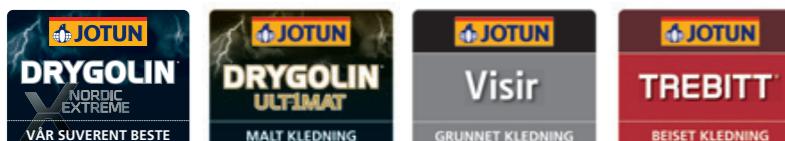


Fabrikkmalt kledning, JOTUN 0734 Brunsvar



HEFTIG kledning – hva er det?

Moelven har utarbeidet en helt egen overflate på alle våre kledninger – vi kaller det **HEFTIG** forside. Dette gir kledningen betydelige bedre produkt-egenskaper som:

- Mer homogen overflate
- Mindre fiberreisning
- Enkel påføring av overflatebehandling
- Bedre vedheft
- Rubbet kvist
- Glatte flater er rillet

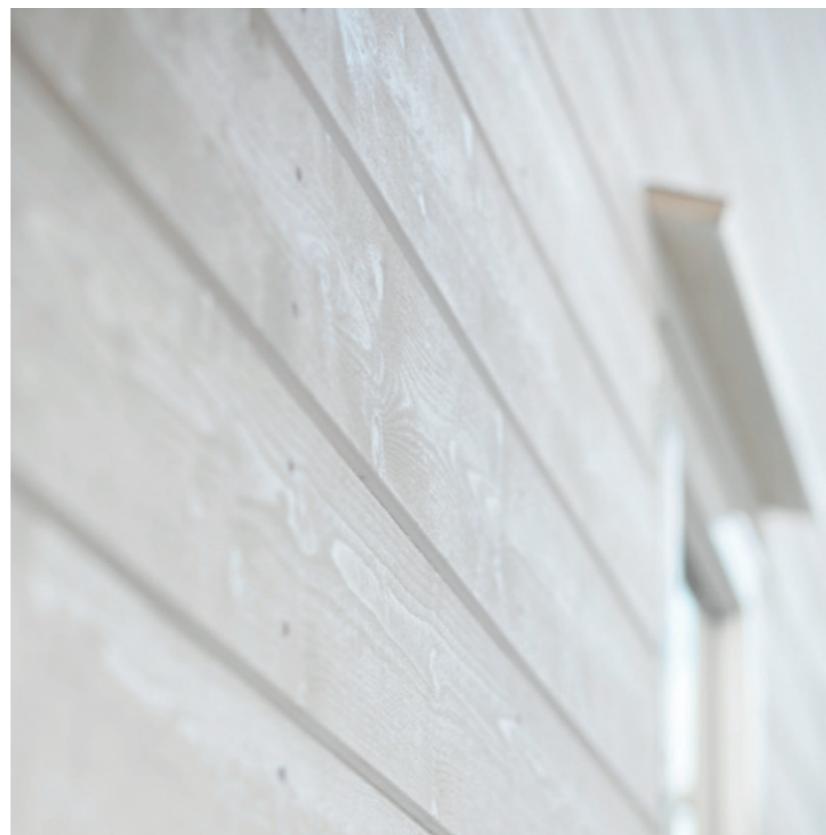

Jotun Industri Grunning VISIR N1500

Moelven HEFTIG gran kledning – grunnet

Jotun Industri Grunning VISIR gir kledningen råtebeskyttelse og grunning i ett. VISIR inneholder effektive midler mot råte og svertesopper.

Grunningen er brekt i én farge – skal huset beises er det mulig å få grunningen brekt i samme farge som beisen. VISIR har et transparent utseende for god inntregning og langvarig beskyttelse av kledningen.



Gir lengre holdbarhet på malingssystemet

- inneholder råtebiocid med dokumentert effekt mot råteangrep
- inneholder olje for god inntregning
- sikrer god heft til toppstrøket
- overmales første malingssesong



Fordeler

- Beskytter mot solnedbryting og fukt
- Visir forebygger råte og soppangrep
- Sørger for god vedheft for viderebehandling



Behandling/vedlikehold

Påfør maling eller beis snarest, og senest innen to måneder. Ved montering høst/vinter må den viderebehandles neste malingssesong. Når kledningen monteres behandles endevev, kuttflater og bart treverk med Jotun VISIR. Påfør 3–4 strøk vått-i-vått slik at alle flater er beskyttet.



Montering

Moelven anbefaler varmgalvaniserte spiker eller skruer (C4 eller høyere). Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

EPD og ytelseerklæring er tilgjengelig på www.moelven.no. Kledningen kan leveres med PEFC-sertifisering.





JOTUN 1001 Egghvit

Moelven HEFTIG kledning – grunnet og malt Drygolin Ultimat

Maling er en dekkende behandling som gir en jevn, dekkende og glatt overflate. Malingen legger seg som en film på overflaten og beskytter treverket mot regn og UV-stråling. Moelven samarbeider med


Jotun ved valg av overflatebehandling. Jotun Industri Drygolin Ultimat er en vanntynnet maling med moderne vannavisende teknologi. Teknologien gir svært god beskyttelse mot det tøffe og

varierte norske været. Velg en av våre to lagerførte standardfarger: Egghvit og Labrador, eller velg den fargen du ønsker fra Jotuns utendørs fargekart.



Drygolin Ultimat – lang holdbarhet

- Svært god beskyttelse
- Langvarig farge og glansholdbarhet
- Spesielt effektiv mot svertesopp

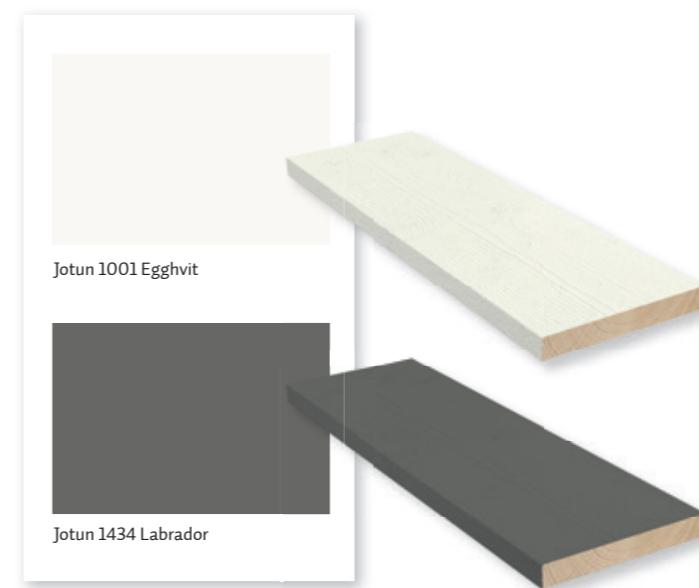

Jotun 1001 Egghvit

Jotun 1434 Labrador



Fordeler

- Svært god beskyttelse
- Spesielt effektiv mot svertesopp
- Behold det nymalte utseende lenge (UV-block)
- Dekkende



Behandling/vedlikehold

Når kledningen monteres behandles kuttflater, endeved og bart treverk med Jotun VISIR slik at alle flater er beskyttet. Kledningen påføres toppstrøk med DRYGOLIN Ultimat senest innen 2 år. Best resultat oppnås om en maler toppstrøk i første malingssesong.



Montering

Moelven anbefaler varm-galvaniserte spiker eller skruer (C4 eller høyere). Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

EPD og ytelseerklæring er tilgjengelig på www.moelven.no. Kledningen kan leveres med PEFC-sertifisering.





JOTUN 9938 Dempet sort – JOTUN 1001 Egghvit

Gode grunner for å velge Nordic Extreme:

- Overlegen beskyttelse mot det stadig mer krevende klimaet vi lever i
- Ekstrem farge- og glansholdbarhet
- Selvrensende
- Kan stå inntil 5 år før toppstrøk påføres



NYHET!

Moelven HEFTIG gran kledning – grunnet og malt Drygolin Nordic Extreme

Premium kvalitet!

Nå kan du også få kledning behandlet med Jotuns suverent beste overflatebehandling – DRYGOLIN Nordic Extreme. Med flott oljeglans, selvrensende overflate og langvarig fargeholdbarhet, får kledningen et meget pent og nymalt utseende. Velger du å viderebehandle DRYGOLIN Nordic Extreme, får du også mindre vedlikehold. Og det er lenge til du behøver å male igjen!



Fordeler

- Jotuns suverent beste
- Overlegen beskyttelse
- Ekstrem farge og glansholdbarhet
- Selvrensende



Behandling/vedlikehold

Når kledningen monteres behandles kuttflater, endeved og bart treverk med Jotun VISIR slik at alle flater er beskyttet. Kledningen påføres toppstrøk med DRYGOLIN Nordic Extreme senest innen 5 år. Best resultat oppnås om en maler toppstrøk i første malingssesong.



Montering

Moelven anbefaler varmgalvaniserte spiker eller skruer (C4 eller høyere). Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

EPD og ytelseerklæring er tilgjengelig på www.moelven.no. Kledningen kan leveres med PEFC-sertifisering.



**Fordeler**

- Gir flott lød i treverket
- UV-beskyttende og vannavvisende
- Leveres i alle TREBITT beisefarger

**Behandling/vedlikehold**

Husk å behandle bart treverk, endevær og kutflater med TREBITT oljebéis. Kan stå inntil fem år før neste strøk må påføres.

**Montering**

Moelven anbefaler varm-galvaniserte spiker eller skruer (C4 eller høyere). Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.

**Miljø**

EPD og ytelseerklæring er tilgjengelig på www.moelven.no. Kledningen kan leveres med PEFC-sertifisering.



TREBITT beis er et naturlig valg til moderne boliger. Jotun 1376 Frostrøyk



Velger du beiset kledning fra Moelven, er du sikker på å få det beste av det beste på hytta eller på huset ditt.

JOTUN 0676 Tjærebrun

Moelven HEFTIG gran kledning – grunnet og beiset

Kledning beiset med TREBITT leveres i vakre, transparente farger, inspirert av naturen. Beisefargene er spesielt utviklet for å harmonere med skandinavisk landskap og natur. Med beis fremhever du treets struktur og det naturlig fargeuttrykket kommer frem.

Beiset kledning er også et godt valg om du ønsker en moderne byggstil. Beis skaper spennende møter mellom

treverkets vakre struktur og naturelementer som stein, betong, glass og metall. Med TREBITT får boligen et jevnt, naturlig og holdbart fargeuttrykk

Du velger selv akkurat den beisfargen du ønsker. Kledningen blir først grunnet med VISIR i samme farge som beisen du velger – før den blir beiset med TREBITT.

**Vakkert fargeuttrykk**

- Naturlig transparent utseende
- Pleier og bevarer
- Hindrer fuktoppakt



CU-impregnert furu – kledning og tretak

CU impregnert HEFTIG kledning og tretak er ekstra motstandsdyktig mot råte, og passer spesielt godt til tøffe klimaer med mye regn og vind. Trykkimpregnert tre er furu som trykkimpregneres med kobbersalter for å øke holdbarheten til treet.

Trykkimpregnert tre har lengre holdbarhet sammenlignet med ubehandlet tre. Dette gjør det velegnet til bruk der holdbarheten er ekstra viktig. CU-impregnert kledning kan leveres grunnet.



HOLDBARHETS-KLASSE
1

Fordeler

- Ekstra motstandsdyktig mot råte
- Lang holdbarhet
- Kan leveres nedtørket og grunnet.

Behandling/vedlikehold

Kan stå ubehandlet, men vær da oppmerksom på at fasaden vil gråne over tid. Fasaden kan også overflatebehandles med beis eller maling. Impregnert kledning kan overflatebehandles når fuktighet i kledningen er under 20% (normal fuktighet). Det er viktig ikke å vente for lenge før kledningen overflatebehandles. Impregnert kledning som overflatebehandles for sent vil kunne få sprekker – noe som er ugunstig for kledningens levetid.

Montering

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheinzink eller belagt aluminium.

Miljø

EPD og ytelseerklæring er tilgjengelig på www.moelven.no. Kledningen kan leveres med PEFC-sertifisering.

Fordeler

- God råtebeskyttelse
- Lite vedlikehold
- Stabilt

Behandling/vedlikehold

Royalimpregnerte produkter passer for deg som ønsker god råtebeskyttelse og lite vedlikehold. Royalimpregnerte produkter er laget av furu som først CU-impregneres, så tørkes. CU-impregneringen gjør produktene motstandsdyktige mot råte, sopp og insekter. Deretter blir produktene «kokt» i en spesiell linolje. Prosessen gjør at oljen fyller treets porer, og presses 1–2 mm inn i treets overflate.

Fargen som brukes på royalimpregnerte produkter er transparent brun, svart eller grå. På grunn av treets iboende egenskaper vil fargen variere ut fra hvordan treet suger farge. Fasaden vil derfor ha et rustikt utseende. Ønsker du en roligere overflate med et jevnt fargeuttrykk, anbefaler vi deg å velge produkter med en annen behandlingsform.

Montering

Moelven anbefaler syrefaste (A4) skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheinzink eller belagt aluminium.

Miljø


EPD og ytelseerklæring er tilgjengelig på www.moelven.no. Kledningen kan leveres med PEFC-sertifisering.

Royalimpregnert kledning og tretak

Royalimpregnerte produkter passer for deg som ønsker god råtebeskyttelse og lite vedlikehold. Royalimpregnerte produkter er laget av furu som først CU-impregneres, så tørkes.

CU-impregneringen gjør produktene motstandsdyktige mot råte, sopp og insekter. Deretter blir produktene «kokt» i en spesiell linolje. Prosessen gjør at oljen fyller treets porer, og presses 1–2 mm inn i treets overflate.

Fargen som brukes på royalimpregnerte produkter er transparent brun, svart eller grå. På grunn av treets iboende egenskaper vil fargen variere ut fra hvordan treet suger farge. Fasaden vil derfor ha et rustikt utseende. Ønsker du en roligere overflate med et jevnt fargeuttrykk, anbefaler vi deg å velge produkter med en annen behandlingsform.

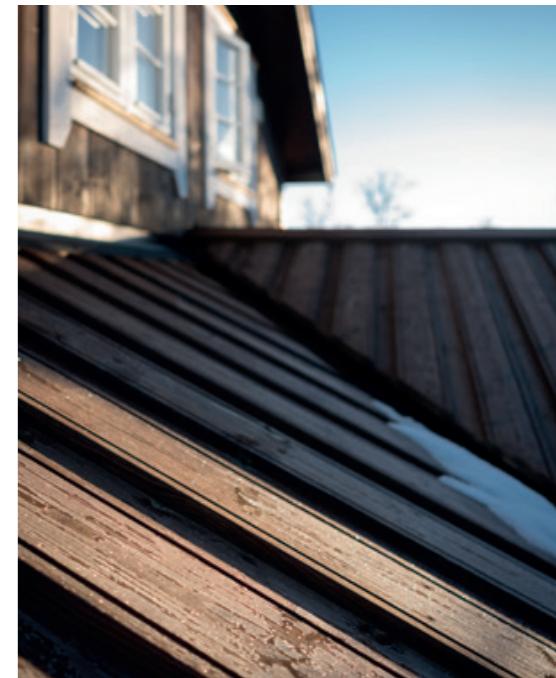

Vær oppmerksom på at harpiksstoffene i furua gir gode egenskaper mot råte, men de gir også hvitlignende utslag rundt kvister. Dette vil med tiden kunne bli borte, alternativt kan du velge å skrape, vaske og olje opp igjen for å oppnå et mer enhetlig utseende.



HOLDBARHETS-KLASSE
1



Høyt opp i Voksenkollen har 13 eneboliger blitt kledd med MALM 100 med jernvitrol.

Malm 100 furu til fasade

Kjerneved er den innerste delen av trestammen, og her er treet så mettet av harpiks at du får et fasademateriale som er ferdig impregnert fra naturens side. Malmfur er i utgangspunktet det beste av vanlig norsk furu, den har hatt sein og tett vekst, og har derfor stor malmandel. Råstoffet sorteres spesielt etter andelen kjerneved. Kledningen får raskt en vakker grå patina. Kledningen krever lite vedlikehold og har lang levetid. Moelven leverer Malmfur med 100% kjerneved.

HOLDBARHETSKLASSE
3–4



Malmfur har lange tradisjoner her til lands og er brukt i konstruksjon av stavkirke i Norge.



Fordeler

- Kortreist
- Holdbar
- Vedlikeholdsvennlig



Behandling/vedlikehold

Malm 100 kan stå ubehandlet, og produktet vil få en sølvgrå patina innen 4–5 år. Behandler man materialet med jernvitrol vil kledningen få dette utseende umiddelbart. Ønskes en annen patina, bruker du innfarging i ulike grånyanser, som påføres med kun ett strøk. Ubehandlet trevirke kan ved behov vedlikeholdes med rensede og miljøvennlige produkter fra produsenter som Jotun eller Osmo.



Dagmedisinsk Senter, Sandefjord. Lerk med jernvitrol. Arkitekt Børve Borchsenius.



Montering

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

Malmfur er kortreist og miljøvennlig. Ved å benytte norske trær i norske prosjekter får man et lavere klimaavtrykk enn ved importerte materialer med lang transportvei. Norsk malmfur inneholder ingen kjemiske stoffer, og er både kortreist, miljøvennlig og helsevennlig!

EPD, FDV og ytelseerklæring er tilgjengelig på moelven.no/byggeogbo



Fordeler

- Vedlikeholdsvennlig
- Råtebestandig
- Vakkert



Behandling/vedlikehold

Husk å behandle kuttflater og endeved med olje. Lerk trenger i utgangspunktet ikke annet vedlikehold enn vask og spyling. Vi anbefaler ikke bruk av andre overflatebehandlinger enn jernvitrol på lerk.



Montering

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

En eventuell jernvitrol-behandling har ingen negative miljømessige konsekvenser.

EPD, FDV og ytelseerklæring er tilgjengelig på moelven.no/byggeogbo



Sibirsk lerk kledning

Med sine vakre definerte årringer og sine vedlikeholdsvennlige egenskaper er lerk et godt egnet materiale til både tretak og kledninger. En høy andel kjerneved i kombinasjon med høye fettandeler fører til at treslaget er råtebestandig og vedlikeholdsvennlig.

En fasade i lerk vil oppleve ulik fargeforandring over tid. Det skyldes ulik påvirkning av sol, vær og vind. En behandling med jernvitrol vil føre til en jevn sølvgrå patina fra begynnelsen av.

Lerk har en del bevegelse og vi anbefaler derfor ikke bredder over 145 mm på fasader.

Vi anbefaler ikke bruk av andre overflatebehandlinger enn jernvitrol på lerk.

HOLDBARHETSKLASSE
3–4

**Fordeler**

- Eksklusivt
- Kvistfritt
- Vedlikeholdsvennlig

**Behandling/vedlikehold**

Seder kan stå ubehandlet, da den har en naturlig motstandsdyktighet mot råte og sopp, og seder gråner raskt. Vær oppmerksom på at gråningen vil kunne skje ulikt ved ujevn eksponering av sollys og regn. Overflaten kan oljes med OSMO produkter, dette kan om ønskelig leveres ferdig oljet fra fabrikk. Tretak bør sjekkes for grønske og eventuelle sprekker slik at skadede bord blir byttet ut.

HOLDBARHETSKLASSE
2
**Montering**

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.

**Miljø**

EPD, FDV og ytelseerklæringer er tilgjengelig på www.moelven.no/byggeogbo



Havseilerveien,
Trondheim.
Ubehandlet
sedertre.
Lund & Hagem
Arkitekter.

Sedertre til fasade og tretak

Et vakkert, eksklusivt, nesten kvistfritt materiale som egner seg godt til både fasade og tretak. Kledningen får du i alle profiler, men merk deg at dette er bestillingsvare. Seder kan stå ubehandlet, da den har en naturlig motstandsdyktighet mot råte og sopp, og seder gråner raskt. Vær oppmerksom på at gråningen vil kunne skje ulikt ved ujevn eksponering av sollys og regn. Monteres med syrefaste skruer.



Bø skule, Hå kommune. Foto: Hampus Lundgren



HOLDBARHETS-KLASSE
2



Termofuru til fasade og tretak

Varmebehandling av furu er en miljøvennlig prosess som kombinerer høy temperatur og vanndamp. Prosessen er helt kjemikaliefri. Prosessen reduserer trecellenes evne til å ta opp og gi fra seg fukt med opp til 60–70% og gjør produktene svært tverrstabile med lite bevegelse. Treet får en gjennomgående kastanjebrun farge, men blir sølvgrå uten behandling etter bare noen måneder. Termofuru fra Moelven er sortert med naturlig innslag av kvist. Monteres med syrefaste skruer.



Fordeler

- Stabilt
- God råtebestandighet
- Vedlikeholdvennlig



Behandling/vedlikehold

Termofuru trenger i utgangspunktet ikke vedlikehold, kun vasking og spyle grunnet miljøpåvirkninger. Ønsker du å beholde original farge kan overflaten oljes med bl.a. OSMO 728 for å opprettholde fargen. Her må det påregnes vedlikehold med olje over tid.



Montering

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

EPD, FDV og ytelseerklaeringer er tilgjengelig på www.moelven.no/byggeogbo



Fordeler

- Eksklusivt
- Formstabilt
- Vedlikeholdsvennlig



Behandling/vedlikehold

Termoask trenger i utgangspunktet ikke vedlikehold, kun vasking og spyle grunnet miljøpåvirkninger. På terrasser som er ubehandlet kan overflaten vaskes med en fettløsende blanding og spyles godt med hageslangen. Alternativt kan overflaten oljes med bl.a. OSMO 708 for å opprettholde fargen. Her må det påregnes vedlikehold med olje over tid.



Montering

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

EPD, FDV og ytelseerklaeringer er tilgjengelig på www.moelven.no/byggeogbo



Villa Stabekk. Foto: Logg Arkitekter/FsFelberg

Termoask til fasade

Ask er et svært hardt treslag. Varmebehandling av ask er en miljøvennlig prosess som kombinerer høy temperatur og vanndamp. Prosessen er helt kjemikaliefri. Treet blir utsatt for ekstreme påkjenninger ved å utsettes for høy temperatur, som kombineres med vanndamp for å unngå brann- og sprekkskader.

Prosessens reduserer trecellenes evne til å ta opp og gi fra seg fukt med opp til 60–70% og gjør produktene svært tverrstabile med lite bevegelse. Treet får en gjennomgående dyp brun farge. Over tid vil fargen gråne, men dette kan forhindres ved å overflatebehandle med en UV-beskyttelse, for eksempel OSMO olje. Monteres med syrefaste skruer.

HOLDBARHETS-KLASSE
1



Alle våre kledninger kan ved behov overflatebehandles tresidig med en brannhemmende maling. Treet påføres en grunning, Teknosafe 2407 FR, som beskytter treet mot varmen fra en brann. Malingsfilmen vil svelle opp og isolere mot brannspredning. Varmen som treet utsettes for kommer ikke opp i en temperatur som gjør at treet avgir brennbare gasser, og vil ikke kunne underholde en brann. Grunningen blir beskyttet av en mellombehandling Nordica Eko 3330, før det leveres til byggeplassen. På byggeplassen skal det påføres ett strøk med Nordica Eko Husmal, for ferdigstillelse av bygg.



Brannmalt kledning


Teknos FR Facade er sertifisert og CE-merket i henhold til EUs byggevareforordning i brannklasse K2 10. B-s1,d0 og klassifisert EXT, dvs. testet og godkjent for utendørs bruk. Brannimpregnert kledning kan leveres med dekkende og transparente farger.



Behandling/vedlikehold


Brannmalt tre leveres som standard grunnet ett strøk med Teknosafe 2407 FR og ett mellomstrøk med Teknos Nordica Eko 3330. Brannmalt tre skal, når klimaet tillater det, etter montering påføres ett dekkstrøk med Teknos Nordica Eko Husfarg av et Teknos godkjent malerfirma. Malerfirmaet vil utstede ny FDV.

I henhold til 4-2 i TEK 10 skal ansvarlig utførende overlevere FDV-dokumentet til eier av bygget og eier skal oppbevare dokumentet for bruk under driftfasen.

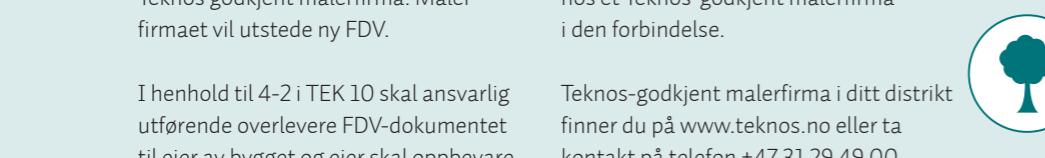

Montering

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.

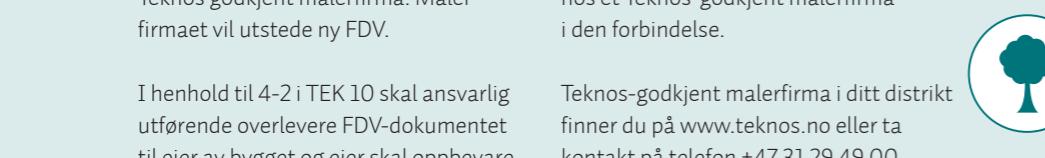

Miljø

EPD, FDV og ytelse-erklæringer er tilgjengelig på www.moelven.no/byggogbo



Bjørvikvartalet, Sandefjord. Backe Gruppen. Maxbo Proff Skien. Brannimpregnert kledning.



Kvartal 9
Larvik. Backe
Gruppen. Maxbo
Proff Skien.
Brannimpregnert
kledning.

Fireguard brannimpregnert kledning

Dette er gran som vakuumtrykk-impregneres med Moelvens Fireguard brannhemmende væske som består av organiske og uorganiske forbindelser. Væsken inneholder ikke borsyre og er dokumentert miljøvennlig. Produktet er CE-merket og oppfyller EUs byggevareordning. Dokumentasjonen ligger tilgjengelig på www.moelven.no

Hva skjer ved brann?

Når brannimpregnert tre utsettes for høye temperaturer, vil de brann-

hemmende komponentene i impregneringen omdanne de brennbare gassene fra treet til ikke brennbare gasser, som karbodioksid, ammoniakk og vann. Treoverflaten forkulles, det blir ingen flammer og brannen vil ikke spre seg.

Utvikling av Moelven FireGuard-væsken ble påbegynt i 1988 og har vært i kommersiell produksjon siden 1997. Produktene er sertifisert og brann-teknisk klassifisert av SP i Sverige, i henhold til de siste europeiske og

nordiske standarder for denne type produkter. Du finner dem på våre hjemmesider.

Overflatebehandling

All Fireguard brannimpregnert i utvendig kledning leveres standard 3-sidig overflatebehandlet med spesial-grunningen Teknol 1830 FR fra Teknos og med Nordica Eko 3330. All overflatebehandling blir gjort industrielt ved Moelvens moderne anlegg i Moelv. Siste toppstrøk påføres straks kledningen er montert.

Brannsertifisering Gran: B-sl-d0 K1/K2 10, SP Fire 105.



Etterbehandling/vedlikehold

Fireguard brannimpregnert leveres som standard grunnet ett strøk med Teknol 1830 FR og et mellomstrøk med Teknos Nordica Eko 3330. Brannimpregnert tre skal, umiddelbart når klimaet tillater det, etter montering påføres ett dekkstrøk med Teknos Nordica Eko Husfarg av et Teknos-godkjent malerfirma. Malerfirmaet vil utstede ny FDV. Teknos-godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på www.teknos.no eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.



Montering

Moelven anbefaler syrefaste skruer som innfesting av alle produkter. Beslag som benyttes bør være rustfritt, rheizink eller belagt aluminium.



Miljø

EPD, FDV og ytelse-erklæringer er tilgjengelig på www.moelven.no/byggogbo



VÅRE KLEDNINGSPROFILER:



VÅRT KLEDNINGS- OG TAKBORDSORSTIMENT



REKTANGULÆR

Dimensjon
Tresort

16x073	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp.
16x098	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
16x123	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
16x148	Gran (ubeh./Visir)
19x048	Gran (ubeh./Visir)
19x073	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp.
19x098	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun/sort
19x123	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
19x145	Lerk
19x148	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun/sort
19x173	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
20x092	Termofuru
20x140	Termofuru
21x095	Lerk
21x120	Lerk
21x145	Lerk
21x170	Lerk
21x195	Lerk
22x048	Gran (ubeh.)
22x073	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
22x098	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
22x123	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
22x148	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
22x173	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
22x198	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun/sort
29x098	CU-imp.
29x123	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp.
29x148	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp.
29x173	CU-imp.
29x198	CU-imp.



ENKELFALS

Dimensjon
Tresort

19x148	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun
19x173	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp.



ENKELFALS MED STAFF

Dimensjon
Tresort

22x170	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
--------	---



DOBBELFALS 60°

Dimensjon
Tresort

19x123	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x145	Lerk
19x148	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun/sort
19x173	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp.
20x140	Termofuru
21x145	Lerk



DOBBELFALS 28°

Dimensjon
Tresort

19x123	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x148	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp., Royal imp. brun/sort
19x173	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme) CU-imp.
22x173	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)

Malmfuru og Sedertre kan bestilles i de fleste dimensjoner og profiler.
Ta kontakt med din lokale byggevareforhandler for pris og mer informasjon.

Malmfuru og Sedertre kan bestilles i de fleste dimensjoner og profiler.
Ta kontakt med din lokale byggevareforhandler for pris og mer informasjon.



DOBBELFALS MED SPOR 60°

Dimensjon
Tresort

19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
CU-imp., Royal imp. brun/sort



DOBBELFALS MED STAFF 28°

Dimensjon
Tresort

19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)



DOBBELFALS RETT KANT

Dimensjon
Tresort

19x123 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
CU-imp., Royal imp. brun/sort
20x140 Termofuru
22x148 Gran (Visir)



BUER

Dimensjon
Tresort

16x123 Gran (ubeh./Visir/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
20x140 Termofuru



SKRÅSKÅRET (WEATHERBOARD)

Dimensjon
Tresort

19x123 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
CU-imp.
19x173 Gran (ubeh./Visir)



VESTLANDSKLEDNING

Dimensjon
Tresort

19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)



DOBBELFALS TETT

Dimensjon
Tresort

19x098 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x123 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
Royal imp. brun



BAROKK LEKT

Dimensjon
Tresort

22x070 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)



BAROKK KLEDNING

Dimensjon
Tresort

22x145 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
22x148 CU-imp.

Malmfur og Sedertre kan bestilles i de fleste dimensjoner og profiler.
Ta kontakt med din lokale byggverforhandler for pris og mer informasjon.



DOBBELFALS RETT MED SPOR

Dimensjon
Tresort

19x148 Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
Royal imp. brun

Malmfur og Sedertre kan bestilles i de fleste dimensjoner og profiler.
Ta kontakt med din lokale byggverforhandler for pris og mer informasjon.



UTVENDIG FASPANEL

Dimensjon **Tresort**

19x120	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
22x120	Gran (ubeh./Visir/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)



SVEITSER ENKEL STAFF

Dimensjon **Tresort**


19x120	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
19x145	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
22x120	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)



RUSTIKK RUNDKANT

Dimensjon **Tresort**

19x120	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
--------	---

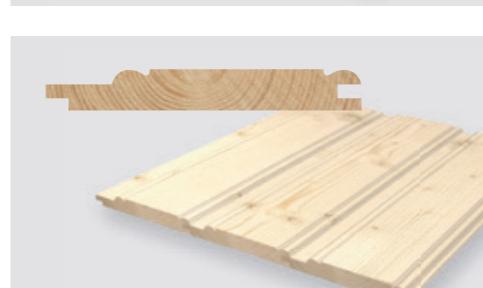

SVEITSER DOBBEL STAFF

Dimensjon **Tresort**


19x145	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
--------	---



RUSTIKK MED HULKIL

Dimensjon **Tresort**

19x120	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
--------	---

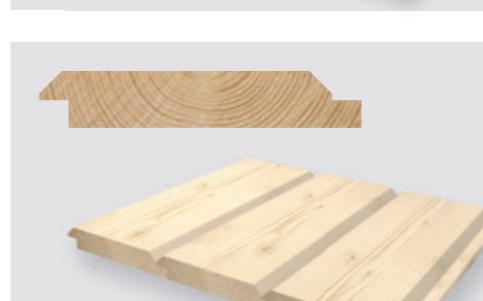

TIUR

Dimensjon **Tresort**


29x198	Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)
35x198	Royal imp. brun Gran (ubeh./Visir/Trebitt/Drygolin/Drygolin Nordic Extreme)



LEKTEKLEDNING

Dimensjon **Tresort**

34x045	
15 gr. skrå	Gran (ubeh.) Royal imp. brun/sort
45x045	Gran (ubeh.) CU-imp., Royal imp. brun/sort
19x048	Gran (ubeh./Visir)
22x048	Gran (ubeh.)
26x068	
15 gr. skrå	CU-imp.

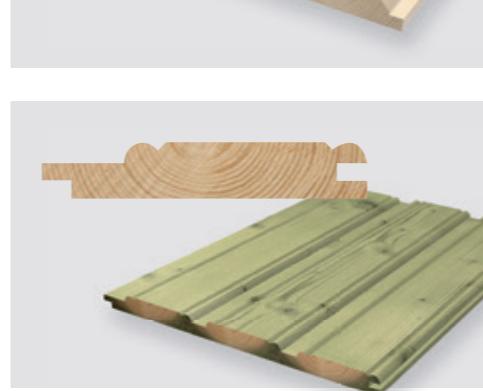

KRAGERØ

Dimensjon **Tresort**

21x120	CU-imp.
--------	---------



RHOMBUS LEKTEKLEDNING

Dimensjon **Tresort**

20x067	Termofuru
20x072	Termoask
26x065	Termoask
26x068	Cu-imp., Royal imp. brun, termofuru
Lekt R3 42x042	Termofuru, termoask



TREBÅK

Dimensjon **Tresort**

22x148	CU-imp., Royal imp. brun 3600, 4200, 4800 og 5700 mm. lengde
20x140	Termofuru

Malmfuru og Sedertre kan bestilles i de fleste dimensjoner og profiler.
Ta kontakt med din lokale byggevareforhandler for pris og mer informasjon.

Malmfuru og Sedertre kan bestilles i de fleste dimensjoner og profiler.
Ta kontakt med din lokale byggevareforhandler for pris og mer informasjon.

PRODUKTOVERSIKT

Produkt	Utseende	Egenskaper	Behandling/vedlikehold	Montering	Øvrig
MOELVEN HEFTIG GRAN KLEDNING, UBEHANDLET	Tradisjonell kledning. Finnes i en mengde ulike profiler og dimensjoner. Skap akkurat det utseende som du ønsker på ditt byggeprosjekt.	Ubehandlet gran har lang levetid når den overflatebehandles. HEFTIG Overflate er mer homogen, alle glatte flater er rillet, bedre vedheft for maling og beis. Mindre fiberreising. Enklere å påføre overflatebehandling	Ubehandlet kledning må overflatebehandles umiddelbart etter montering. Hvis ikke vil treverket bli mindre egnet for overflatebehandling og trenger vask og/eller børsting. For øvrig henvises til malingsprodusentenes anbefalinger/instruksjoner.	Rustfrie spiker eller skruer.	
MOELVEN HEFTIG GRAN KLEDNING, GRUNNET	Tradisjonell kledning. Finnes i en mengde ulike profiler og dimensjoner. Skap akkurat det utseende som du ønsker på ditt byggeprosjekt.	Grunnet i fabrikk med Visir på tre sider. Fordelen med kledning grunnet fra fabrikk er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert.	Overmaling skal skje umiddelbart og senest innen to måneder etter montering. Husk alltid å påføre Visir grunning i endeved, kuttflater og eventuelt steder der grunningen ikke dekker ubehandlet tre i forbindelse med montering.	Alle kappflater og spikerhull må overflatebehandles i forbindelse med montering. Vi anbefaler rustfrie spiker eller skruer.	
MOELVEN HEFTIG GRAN KLEDNING, GRUNNET OG MALT DRYGOLIN ULTIMAT	Dekkende overflate. Tradisjonell kledning. Finnes i en mengde ulike profiler og dimensjoner. Skap akkurat det utseende som du ønsker på ditt byggeprosjekt.	Grunnet og malt i fabrikk med JOTUN Visir og Drygolin Ultimat på tre sider. Grunning og ett strøk maling er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert og det blir mindre problemer med «krympestriper» etter montering. Ved bruk av kledning med mellomstrøk er man også uavhengig av værforhold og årstid for montering.	Kledning med mellomstrøk Drygolin Ultimat er ikke å anse som ferdig behandlet og må påføres toppstrøk senest innen to år. Jevnlig inspeksjon avgjør når neste strøk må påføres. Senere vedlikehold/maling må følge malingsleverandørens anvisninger.	Alle kappflater og spikerhull må overflatebehandles i forbindelse med montering. Vi anbefaler rustfrie spiker eller skruer.	To farger lagerført: Labrador og Egghvit. Kan bestilles i valgfri farge.
MOELVEN HEFTIG GRAN KLEDNING, GRUNNET OG MALT DRYGOLIN NORDIC EXTREME	Dekkende overflate. Tradisjonell kledning. Finnes i en mengde ulike profiler og dimensjoner. Skap akkurat det utseende som du ønsker på ditt byggeprosjekt.	Grunnet og malt i fabrikk med JOTUN Visir og Drygolin Nordic Extreme på tre sider. Grunning og ett strøk maling er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert og det blir mindre problemer med «krympestriper» etter montering. Ved bruk av kledning med mellomstrøk er man også uavhengig av værforhold og årstid for montering.	Kledning med mellomstrøk Jotun Drygolin Nordic Extreme er ikke å anse som ferdig behandlet og må påføres toppstrøk senest innen fem år. Jevnlig inspeksjon avgjør når neste strøk må påføres. Senere vedlikehold/maling må følge malingsleverandørens anvisninger.	Alle kappflater og spikerhull må overflatebehandles i forbindelse med montering. Vi anbefaler rustfrie spiker eller skruer.	Kan bestilles i valgfri farge
MOELVEN HEFTIG GRAN KLEDNING, GRUNNET OG BEISET	Transparent overflate. Tradisjonell kledning. Finnes i en mengde ulike profiler og dimensjoner. Skap akkurat det utseende som du ønsker på ditt byggeprosjekt.	Grunnet og beiset i fabrikk med JOTUN Visir og JOTUN Trebitt på tre sider. Grunning og ett strøk beis er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert og det blir mindre problemer med «krympestriper» etter montering. Ved bruk av kledning med mellomstrøk er man også uavhengig av værforhold og årstid for montering.	Kledning med mellomstrøk JOTUN Trebitt er ikke å anse som ferdig behandlet og må påføres toppstrøk senest innen fem år. Jevnlig inspeksjon avgjør når neste strøk må påføres. Senere vedlikehold/beising må følge malingsleverandørens anvisninger.	Alle kappflater og spikerhull må overflatebehandles i forbindelse med montering. Vi anbefaler rustfrie spiker eller skruer.	Kan bestilles i valgfri farge. Jotun Trebitt beis er en transparent farge. Fargeavvik ved ulike produksjoner kan forekomme. Dette er ikke å betrakte som en feil på overflatebehandling som blir levert.

Detaljert FDV-dokumentasjon finner du på moelven.no.

PRODUKTOVERSIKT

Produkt	Utseende	Egenskaper	Behandling/vedlikehold	Montering	Øvrig
MOELVEN HEFTIG FURU KLEDNING, CU-IMPREGNERT	Tradisjonell kledning. Finnes i en mengde ulike profiler og dimensjoner. Litt grønnskjær som vil forsvinne etter en stund, enten på grunn av naturlig gråning eller på grunn av overflatebehandling.	Ekstra motstandsdyktig mot råte og passer ekstra godt i tøffe klimaer med mye regn og vind. Holdbarhetsklasse: 1	Impregnert kledning trenger ikke overflatebehandles. Etter eget ønske kan impregnert kledning overflatebehandles. Bør vanligvis tørke på veggen 4–8 uker avhengig av værforhold/klima før overflatebehandling. Det er viktig ikke å vente for lenge før kledningen overflatebehandles, da kledningen kan sprekke, noe som er ugunstig for kledningens levetid.	Ønsker man å beholde impregneringseffekten bør avkappede flater/endeved behandles med Jotun treimpregnering. Vi anbefaler syrefaste spiker eller skruer.	
MOELVEN HEFTIG FURU KLEDNING, ROYALIMPREGNERT	Rustikt tøft utseende med tydelig trestruktur. Finnes i en mengde ulike profiler og dimensjoner. Velg mellom brun, grå eller svart olje. Fargen vil kunne variere ut fra hvordan treet suger fargen.	Royalimpregneringen gjør produktene motstandsdyktige mot råte, sopp og innsekter, og fliser og sprekker mindre enn andre produkter. Holdbarhetsklasse: 1	Fargen vil etter en tid falme og kvister vil ofte utlase. For å oppnå en varig farge, kan det etterbehandles regelmessig med Royal vedlikeholdsolje. Av estetiske hensyn og ekstra lang holdbarhet kan det være fordelaktig å behandle kledningen med Royal vedlikeholdsolje.	Ønsker man å beholde impregneringseffekten bør avkappede flater/endeved behandles med Jotun treimpregnering. Vi anbefaler syrefaste skruer til innfesting.	
MALM 100	Gylden farge som gråner raskt. På fasader vil en oppleve ulik fargeforandring over tid. For å oppnå et jevnt ensartet uttrykk anbefaler vi jernvitrol eller innfarging. Fås i en mengde ulike profiler og dimensjoner.	Malmfuruh har naturlig motstand mot sopp og råte. Råvaren er utelukkende norsk, og svært kortreist. Holdbarhetsklasse 3–4	Trenger i utgangspunktet ikke vedlikehold, kun vasking og spyleing. Eventuell OSMO olje påføres med et tynt strøk etter montering.	Vi anbefaler syrefaste skruer til innfesting.	
SIBIRSK LERK	Gylden farge som gråner raskt. På fasader vil en oppleve ulik fargeforandring over tid. For å oppnå et jevnt ensartet uttrykk anbefaler vi jernvitrol. Fås i en mengde ulike profiler og dimensjoner.	Lerk har høy andel av kjerneved i kombinasjon med høye fett-andelser fører til et vedlikeholdsvennlig produkt. Holdbarhetsklasse 3–4	Trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold, kun vasking og spyleing om nødvendig.	Vi anbefaler syrefaste skruer til innfesting.	
SEDERTRE	Et vakkert, eksklusivt, nesten kvistfritt materiale. Krever lite vedlikehold. Fås i alle profiler. Ønskes en ensartet brun farge, fremfor delvis grånet farge anbefaler vi innfassing.	Sedertre vokser svært sakte, og har høy råtebestandighet. Holdbarhetsklasse 2	Trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold, kun vasking og spyleing om nødvendig.	Vi anbefaler syrefaste skruer til innfesting.	
TERMOFURU	Et vakkert gyldent materiale, som gråner raskt uten behandling. Alternativt leveres den med innfassing.	Varmebehandlet furu trekker lite fuktighet, har lite bevegelse og lang levetid. Holdbarhetsklasse 2	Trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold, kun vasking og spyleing om nødvendig.	Vi anbefaler syrefaste skruer til innfesting.	
TERMOASK	Vakker mørkebrun farge som raskt blir jevnt grå uten behandling. Oljes for å beholde original fargen.	Varmebehandlet furu trekker lite fuktighet, har lite bevegelse og lang levetid. Holdbarhetsklasse 1	Trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold, kun vasking og spyleing om nødvendig.	Vi anbefaler syrefaste skruer til innfesting.	

Detaljert FDV dokumentasjon finner du på moelven.no.


MONTERINGSTIPS FOR KLEDNING

Monteringstips for tømmermannskledning


Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste.

Som du ser av illustrasjonene er det viktig å følge de generelle tipsene, herunder omlegg og plassering av spiker. Det er viktig å benytte tilstrekkelig tykke lekter både i forhold til innfesting og lufting.


Rektangulær kledning

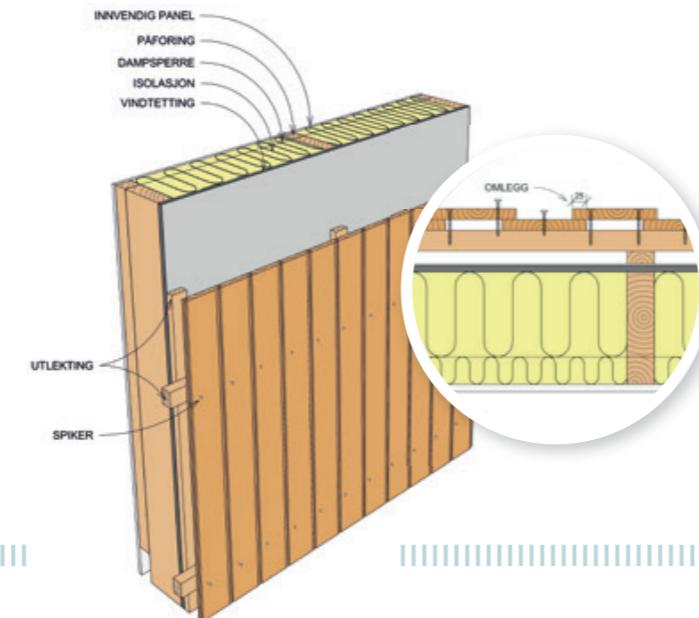

Lektekledning

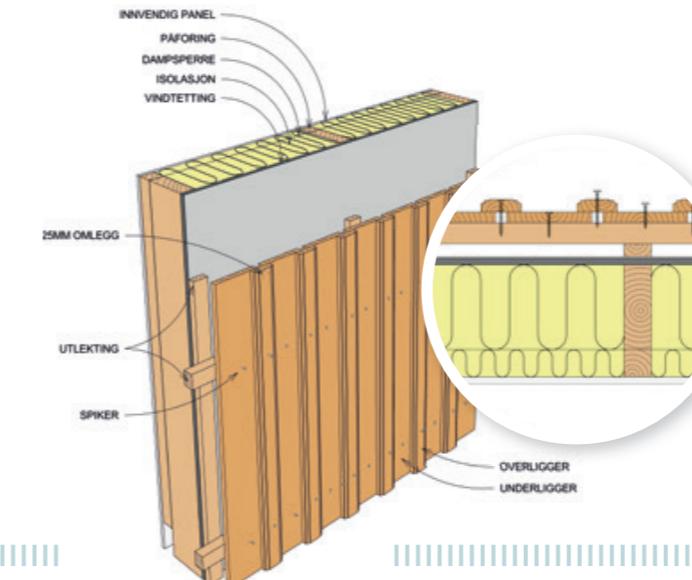

Sveitserkledning

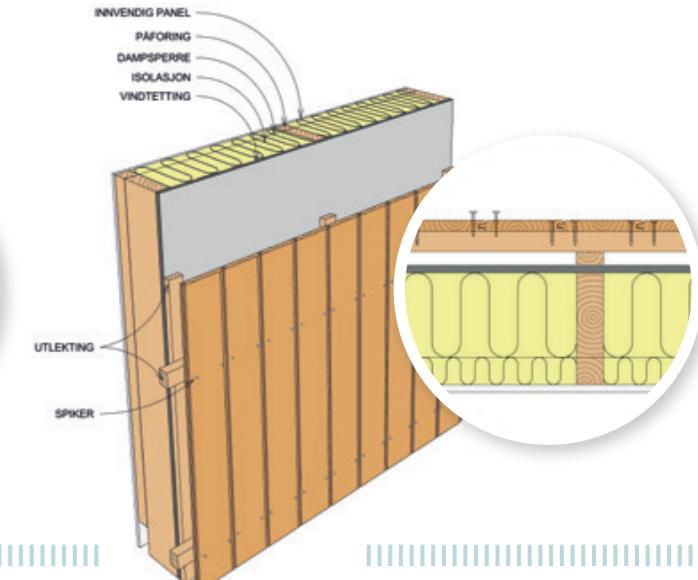


Monteringstips for liggende kledning


Liggende kledning må ha vertikale spikerslag for feste.

Som du ser av illustrasjonene er det viktig å følge de generelle tipsene, spesielt med hensyn til plassering av spiker. Det er viktig å benytte tilstrekkelig tykke lekter både i forhold til innfesting og lufting. Dobbelfals er den vanligste kledningen og den finnes i flere varianter.


Dobbelfalskledning

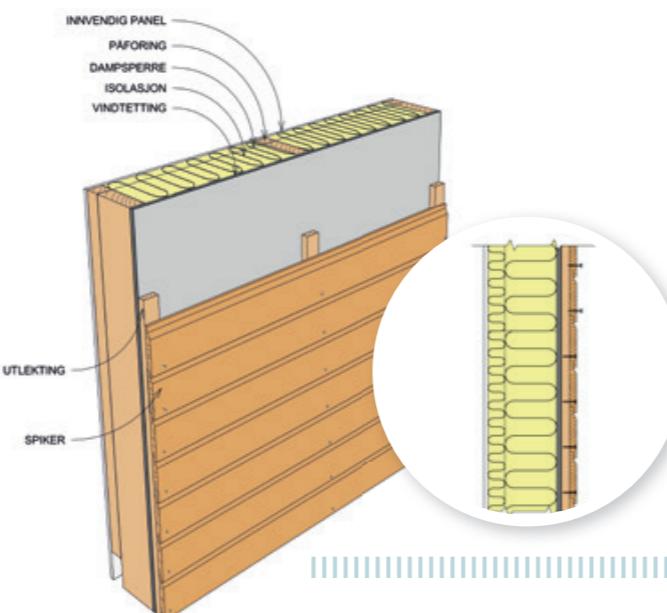

Enkelfalskledning

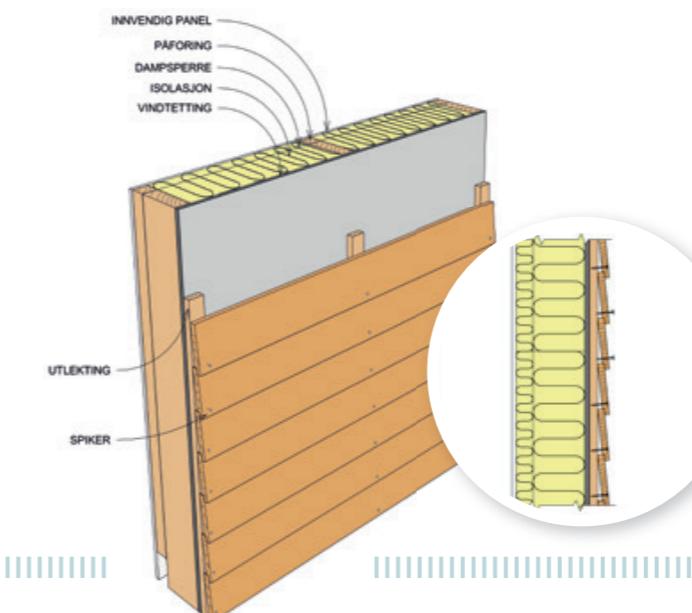

Spilekledning

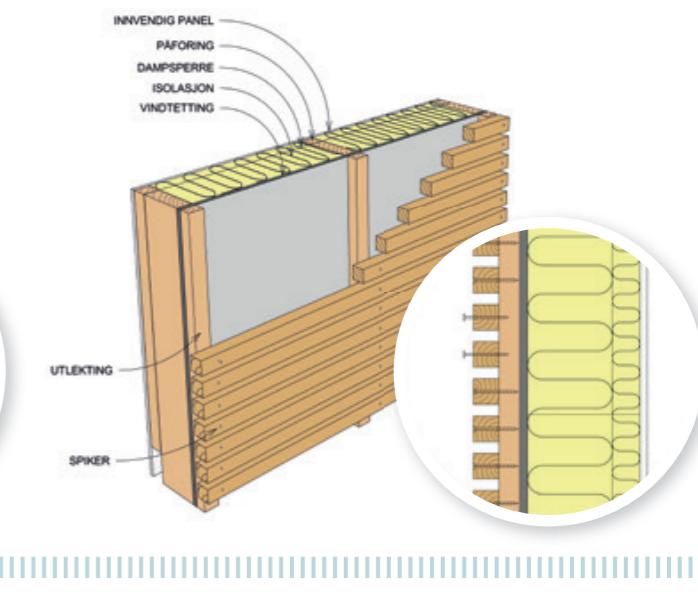

Generelle anbefalinger for montering av kledning:

- Spikerlengde avhenger av type spiker og trelastdimensjon, velges fra anerkjent leverandør
- Skruelengde avhenger av type skru og trelastdimensjon, velges fra anerkjent leverandør
- Husk å velge riktig kvalitet på spiker og skruer i forhold til bruksområde og materiale
- Ved montering av fabrikkbehandlet kledning, er det viktig å behandle kappflater og endeved
- Følg regelverk og anbefalinger i forhold til lektedimensjoner, lufting, avstander på spikerslag/innfesting

Vi henviser til Byggforsk-serien for detaljert beskrivelse:

- Liggende trekledning er beskrevet i Byggdetaljer 542.102
- Stående trekledning er beskrevet i Byggdetaljer 542.101

For øvrig viser vi til Moelvens FDV'er for kledning.



Tretak, termofuru, 20x140 mm.

MONTERING AV TRETAK

Vi henviser til Byggforsk-serien for detaljert beskrivelse:


- Taktekking med bord er beskrevet i Byggdetaljer 544.106

Tretak må monteres på undertak, med underlagsbelegg. Det er viktig å sørge for spikring/skruing av lekter på overgurt/taksperre. Tretak skal monteres med god lufting.

- Spikerlengde avhenger av tykkelse på lekter og overligger/underligger
- Skruelengde avhenger av tykkelse på lekter og overligger/underligger
- Det skal benyttes A4-rustfrie+syrefaste festemidler som kraftige nok og egnet til formålet. (Skruer på 5.0 mm tykkelse og stort nok hode anbefales)

Tretak kan både spikres og skrues, men skruer er absolutt å anbefale.

Spiker/skruer skal ikke gå gjennom lektene. Husk at overliggeren ikke skal festes gjennom underliggeren. Så langt det er mulig bør man unngå å skjøte takbordene.

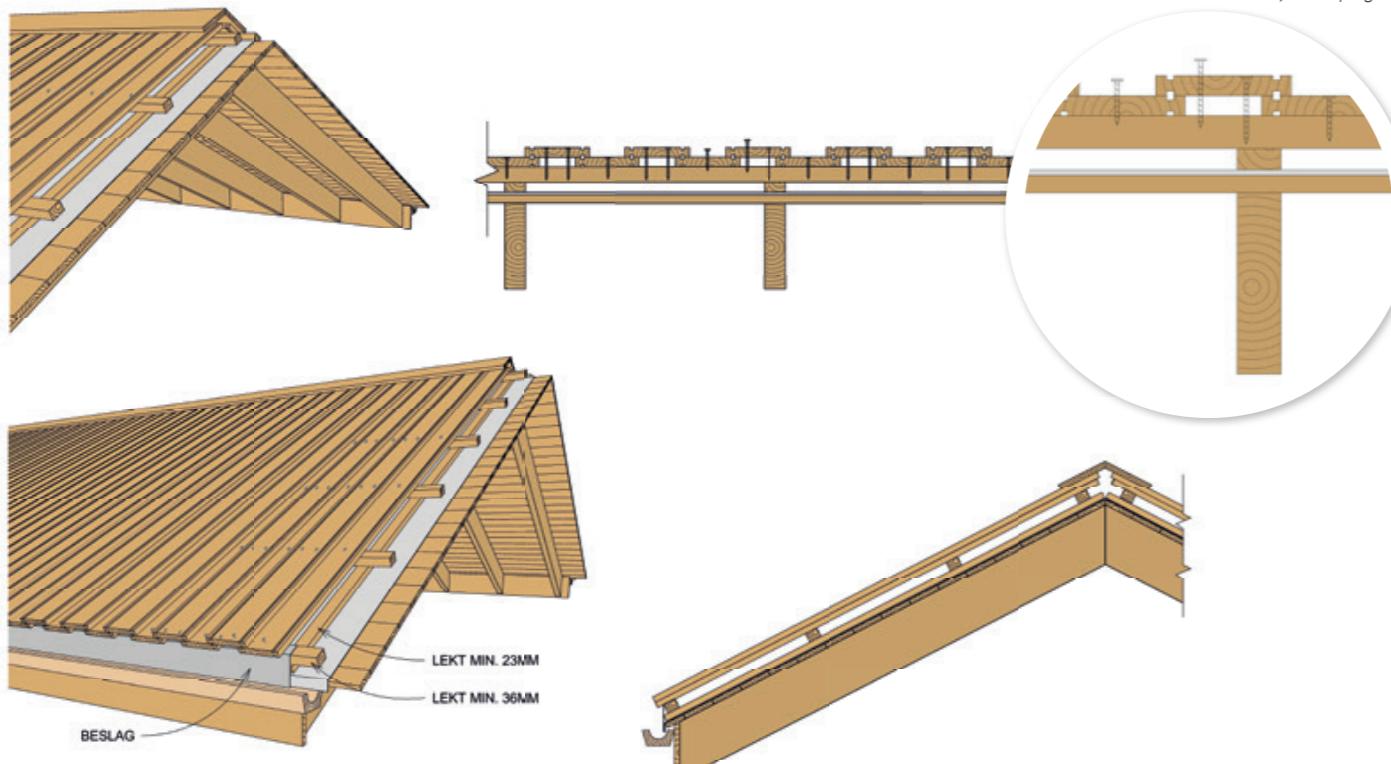

TAKRENNER OG TILBEHØR

Moelven leverer en rekke tilbehør til takrenner



Takrenner
leveres i trykk-
impregnert i klasse AB.

Rennekroker
leveres til montering
på forkantbor.



Moelven Wood AS, NO-2074 Eidsvoll Verk
Tel. +47 63 95 97 50, Fax. +47 63 95 97 80
post.wood@moelven.com

moelven.no/byggeogbo

