

Uni Wall 48

Deklarert enhet: 1 m²

Moelven Modus AS

Produktbeskrivelse:


Uni Wall er en fleksibel vegg for alle typer kontor. En tett prefabrikkert og fleksibel systemvegg som lett kan flyttes og endres ved endrede arealbehov. Uni Wall anvendes vanligvis som en romskillevegg. Veggene kan leveres med ulike lydegenskaper tilpasset brukerkrav i næringsbygg. Uni Wall 48 er bygd opp som et modulsistem av stålstenderverk med duklagt gips. Veggene har tykkelse 174 mm. Plater duklegges på fabrikk og monteres enkelt på byggeplass for elegant romdeling. Systemveggene kan flyttes og gjenbrukes, hvilket er en av grunnforutsetningene for våre produkter. Ved ombygging behøver ikke veggene rives, men kan i stedet demonteres og monteres på ønsket plass.

Produktspesifikasjon:

Materialene som brukes til produksjon av 1 m² Uni Wall 48 er angitt i tabellen nedenfor.

GWPIBC · kg CO₂-eq/DU

A1	A2	A3	A1 - A3	Enhet
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Total	
24,5	1,2	1,9	27,5	kg CO ₂ -eq

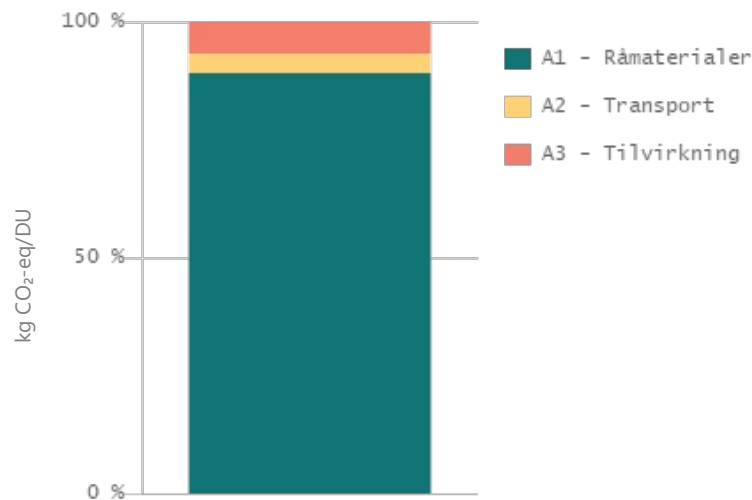

Materialer	kg	%
Gipsplate	30,42	81,60
Isolasjon	1,57	4,22
Lim	0,20	0,54
Metall - Stål	2,52	6,77
Papir	0,60	1,61
Plast	0,06	0,16
Trevirke	0,46	1,24
Wood - Solid spruce	1,44	3,86
Total	37,28	

Eier av deklarasjonen:	Moelven Modus AS	Org. no.:	951 269 778 MVA	Kontaktperson	Kjetil Prytz
Adresse	Asfaltvegen 1	Postnummer	2050	By	Jessheim
Land	Norway	e-post	post.modus@moelve...	Telefon	+47 06050
web	https://www.moelven....	Godkjent dato: / Gyldig til:	06.02.2025 / 06.02.2030	Deklarasjonsnummer:	NEPD-8991-8669

Klimadeklarasjoner fra ulike programmer er ikke nødvendigvis sammenlignbare. Denne klimadeklarasjonen omhandler kun én påvirkningskategori og vurderer ikke andre potensielle sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser som følge av leveransen av dette produktet. Disse aspektene kan være like viktige eller viktigere enn den viste påvirkningskategorien.