

Varebok produkter 2026

Produktsider med standardvalg, tekniske data
og leveringstider



Produkter

- Flush Front
- Flush Front XL
- Classic Front
- Glass Front
- Fire Front
- Uni Wall
- Loop Wall
- Eco Panel



Flush Front

Fleksibelt frontsystem med standardiserte glass- og tettfelt. Brukes til cellekontor, møterom og korridorvegger der veggen skal settes sammen av faste modulbredder.

Leveringstid: inntil 25 virkedager for malte standardfarger og eik. Kun én farge per ordre.



MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	GLASS OG YTELSE	DØR OG HJØRNE
- Glassfelt: 300 / 600 / 900 / 1110 mm - Startfelt glass: 300 / 600 / 900 mm - Startfelt tett: 75 – 598 mm (Rw 43 dB fra 150 mm) - Tettfelt: 75 – 598 mm (Rw 43 dB fra 100 mm)	- Standard 2700/3000mm - Maks 3000 mm - Én høyde per ordre - Sort, hvit og NCS S 5500-N / 7500-N / 8500-N - Eik og bjerk - Valgfri NCS S etter avtale	- Glass: 6 / 8,76 lyd / 16,76 lyd Rw 32/38/41 - Dørblad: massiv og glassrammedør Rw 27 / 38 / 43 - Glassplatedør: 10 / 10,76 lyd, kun bredde 9M / 10M Rw 35/Rw 38	- Skyvedør: enkel / dobbel - Glasshjørne: 600×600 mm - Karm: standard 10M×21M, Tilvalg bredde 9M - 12M Tilvalg høyde 22M – 24M 2-fløyet karm: 13M–20M×21M

* Dette er standard bredder, andre bredder på forespørsel.



Flush Front – utførelser



Innfarget hvit glassrammedør



Innfarget hvit tettdør



Innfarget sort tettdør



Eik tettdør



Grå tettdør



Skyvedør


* Bildene viser standardutførelser.



Flush Front XL

Storformat frontsystem fra 1200 mm. Brukes der veggen skal ha store, ubrutte glassflater uten faste modulbredder.

Leveringstid: inntil 25 virkedager, som Flush Front. Kun én farge per ordre.

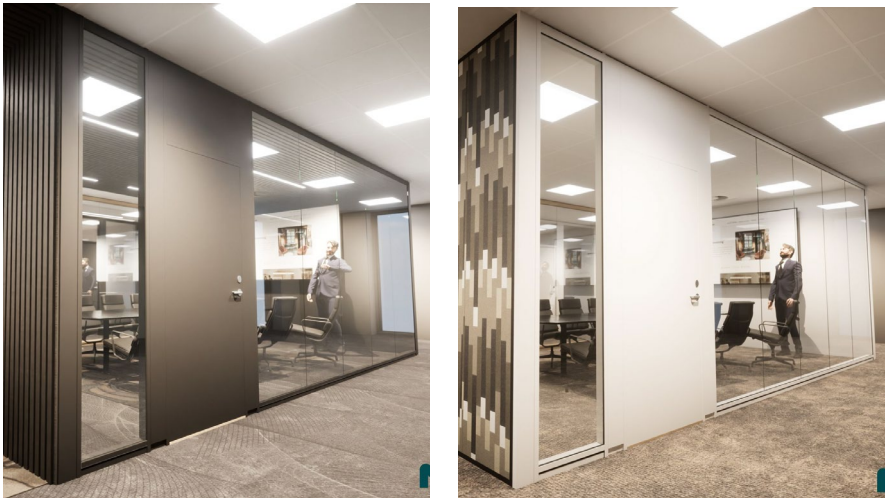

MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	GLASS OG YTELSE	DØR OG HJØRNE
- Fra 1200 – 9000 mm - Minimum 3 glass	- Standard 2700/3000mm - Maks 3000 mm - Én høyde per ordre - Sort, hvit og NCS S 5500-N / 7500-N / 8500-N - Eik og bjerk - Valgfri NCS S etter avtale	Glass: 10 / 12,76 / 16,76	Samme som Flush Front



Classic Front

Klassisk frontsystem med definerte glassbredder. Brukes der bredden tilpasses med tilpasningsfelt og veggen leveres ferdig overflatebehandlet.

Leveringstid: inntil 20 virkedager. Leveres kun i hvit, ferdig overflatebehandlet inn til fabrikk.



MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	GLASS OG YTELSE	DØR
- Glassfelt: 300 / 600 / 900 / 1116 mm - Bredde tilpasses med tilpasningsfelt	- Standard 2700/3000 mm - Maks 3000 mm - Én høyde per ordre - Hvit - Andre farger på forespørsel	- Glass: 4 / 6 / 8,76 lyd - Dørblad: Rw 27 / 38 og glassrammedør	- Karm: standard 10M×21M - Tilvalg: 9M×21M 2-fløyet karm: ikke tilgjengelig

* Dette er standard bredder, andre bredder på forespørsel.



Glass Front

Helglassystem med slankt uttrykk og høy transparens. Brukes der veggen skal oppleves som én sammenhengende glassflate.

Leveringstid: inntil 15 virkedager for glass t.o.m. 12,76 mm (ikke herdet), inntil 20 virkedager for tykkere eller herdet glass og alukarmer. Skyvedør inntil 25 virkedager.



MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	GLASS OG YTELSE	DØR OG HJØRNE
• Hel vegg • Startfelt tett: 75 – 598 mm (Rw 43 dB fra 150 mm) • Tettfelt: variabel bredde, maks 598 mm	• Maks 3000 mm • Eloksert og sort • Valgfri NCS S eller RAL etter avtale	• Glass: 10 / 12 / 12,76 / 16,76 / 20,76 Rw 35 – 43dB • Dørblad: Rw 27 / 38 / 43 og glassrammedør • Glassplatedør: 10 / 10,76 lyd, kun bredde 9M / 10M	• Skyvedør lysåpning: 1000–1300 mm • Dørportal: Bredde 1500mm Høyde 2205 - 3000mm Standard dør 10x21M Tilvalg høyde dør 22M – 24M • Alukarm 10M×21M • Skråportal 10Mx21M på forespørsel • 2-fløyet karm: ikke tilgjengelig • Hjørne med gjærede aluprofiler



Glass Front – utførelser



Alukarm, sort



Alukarm, glassrammedør



Alukarm, glassrammedør sort



Alukarm, tettdør sort



Portal, grå



Skråportal, eik



Skråportal, hvit

Bildene viser standardutførelser.



Fire Front

Brannklassifisert frontsystem med standardiserte felt og dører. Brukes der veggen må tilfredsstille krav til brannmotstand.

Leveringstid: Opp til ca. 16 uker avhengig av utførelse.



MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	GLASS OG YTELSE	DØR OG HJØRNE
• Glassfelt: 300 / 600 / 900 mm • Tettfelt: variabel bredde, maks 598 mm • Obs: høy glassvekt	• Standard 2700 / 3000mm • Maks 3000 mm • Én høyde per ordre • Sort, hvit og NCS S 5500-N / 7500-N / 8500-N • Eik og bjerk • Valgfri NCS S etter avtale	• Brannklasse: EW/EI 30 og EI 60 • Dørblad: 60 mm EI30, Rw 38 dB, G01	• Karm: standard 10M×21M Med tett eller glassoverfelt • 2-fløyet karm: ikke tilgjengelig • Skyvedør ikke tilgjengelig



Uni Wall

Komplett veggssystem priset per kvadratmeter. Brukes som hel vegg der lydkrav og overflate styrer valget.

Leveringstid: inntil 10 virkedager for gips med standard duk i NCS S 0500-N, inntil 20 virkedager for øvrige standardfarger. Kun én farge per ordre.



MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	YTELSE	DØR OG HJØRNE
Hel vegg 900 - 10000 mm	- Maks 3300 mm - Vinylduk 1750 / 1850 i NCS S 0500-N - Slett duk og malt slett duk	- Lydklasser: R'w 37 / 44 / 48 dB - Dørblad: Rw 38 dB	- F-hjørneprofil - Karm: standard 10M×21M



Loop Wall

Fleksibelt patentert veggsystem med duk- og finéroverflater. Brukes som hel vegg der overflaten skal kunne varieres.

Leveringstid: inntil 20 virkedager for standard duk og malte standardfarger.



MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	YTELSE	DØR OG HJØRNE
• Hel vegg 900 - 10000 mm • V-fas gips eller MDF med klikk	• Maks 3300 mm • Finert utførelse: maks 3000 mm • Vinylduk 1750 / 1850 i NCS S 0500-N • Slett duk og malt slett duk • Eik og bjerk	• Lydklasser: R'W 37 / 44 / 48 dB	• Ikke angitt i grunnlaget



Eco Panel

Akustisk spilepanel i standardformater og trebaserte overflater. Brukes på vegg og himling der rommet skal dempes.

Leveringstid: Ca 8 uker avhengig av materialvalg og mengder – avklares ved bestilling.



MÅL OG MODULER	HØYDE OG OVERFLATER	VALG AV DUK	INNFESTING
- Panel: 600×1200 / 2400 / 2620 / 3000 mm - Spiler: 20×40 mm - Heltre, fingerskjøt og finert	- Panelhøyder iht. standardformatene - Eik, ask og furu - Klarlakk, innfarget sort/hvit, cognacbeis - Brannbehandling (B-s1,d0)	- Duk 75 g - Sort eller grå	- T-35 - Direktefeste på vegg og skrå

