

Eco Panel

SKÖTSELINSTRUKTIONER

GENERELLT

Klimatförhållanden

- Relativ luftfuktighet (RF): 25% - 50%
 - Rum- och materialtemperatur: 18-23 grader C
 - Fukt i bakomliggande konstruktion: max 15%
- Ovan gäller vid lagring, montage och drift

HANTERING

Inget underhåll utöver rengöring - kontrolleras årligen

RENGÖRING

Rengörs med dammsugare

Alternativt:

Rengöres med lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan salmiak. eftertorkas omedelbart med ren fuktad trasa och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel som kan lösa upp eller repa ytskiktet exempelvis thinner, aceton, skurpulver, stålull.

SKADOR/REPARATION

Skador på Eco-panel element som kräver reparation / utbyte utförs av Moelven Modus.

Vid underhåll eller inspektion av teknisk utrustning över undertak där Eco-panel element är monterade i T-35 profilsystem bör demontering / återmontering göras av Moelven Modus eller enligt montageanvisning (se sid.2).

UPPGRADERING

Element är demonterbara och flyttbara. Materialet kan återbrukas på produktnivå

AVFALLSHANTERING

Paneler kan hanteras som träfraktion.

ÖVRIGT

Trä är en naturprodukt och varje träslag är unikt. Variation i nyans, mönster och struktur är en naturlig del av utseendet och förändras över tid när det exponeras för UV-ljus.



Eco Panel är färdigt ytskiktsbehandling, producerat för inomhusbruk, och måste acklimatiseras i öppet utrymme (1-2 dygn) före montage.

Kontakta närmaste Moelven Modus-kontor vid planer om ombyggnation

Eco Panel

SKÖTSELINSTRUKTIONER

Eco Panel - montage / demontage av element i T-35

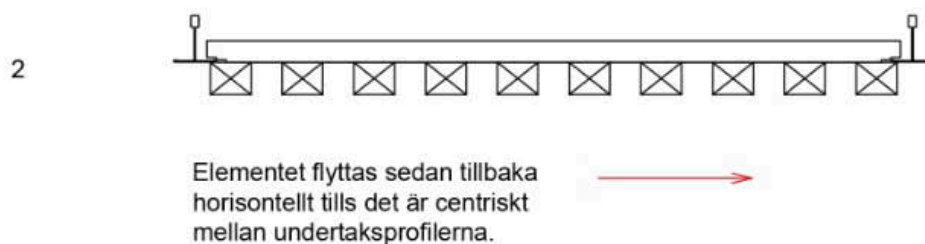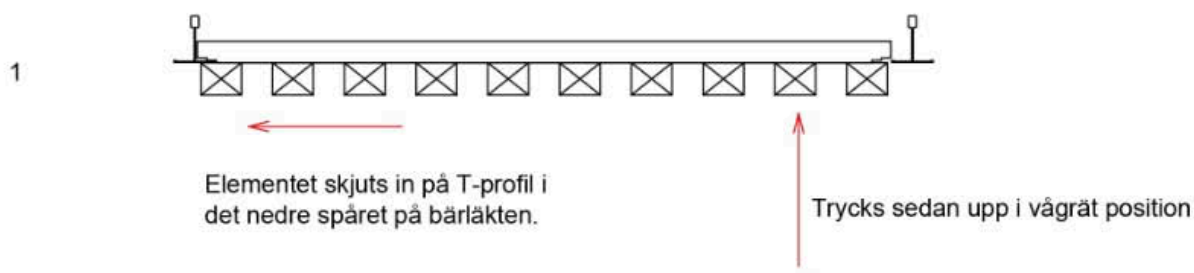

Vid demontering av element - gå från punkt 3 till 1.