
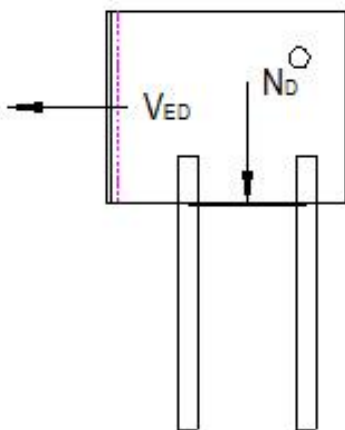


Bärförmåga ramfot

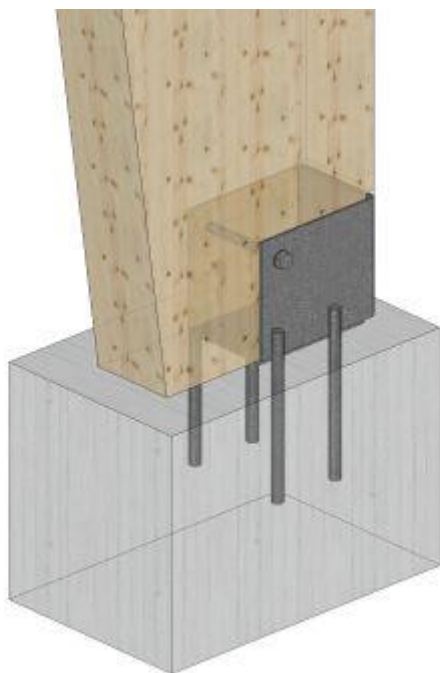

Förutsättningar
 Klimatklass 1-2
 $k_{mod}=0,9$ (vind)
 Betong C25/30

Beslagtyp	Balkbredd (mm)	Max horisontal last utåt [kN]	Tillhörande min vertikallast [kN]	Max horisontal last inåt [kN]
RFG 200	115	110	-	24,0
	140	130		24,0
RFG 250	140	165	206	30,0
	165	190	238	32,0
	190	200	250	32,0
	215	205	256	32,0

RFG

Beslaget levereras komplett med skruv, mutter och bricker för ingjutning. Rambenets ände är försedd med ett fuktskydd av pålimmad oljehärdad board.

Beslaget kan levereras med följande rostskyddssystem: Målat, FZB och FZV.

Enligt BFS 2011:10