


Moelven har rätt val till träfasad!

Visst kan det kännas som om det är mycket att tänka på för att välja rätt. Du vill att det ska bli snyggt, personligt, hållbart och kräva lagom med underhåll. Det blir enklare om du bestämmer vad du tycker är viktigast och sedan jämför de olika alternativ som erbjuds!

Ytterpanel med och utan takutsprång

De olika träprodukterna lämpar sig olika väl som obehandlade eller oljade samt med eller utan takutsprång. Om panelen lämnas obehandlad får du räkna med att träets färg inte förändras på samma sätt i direkt solljus som där utsprånget ger skugga.

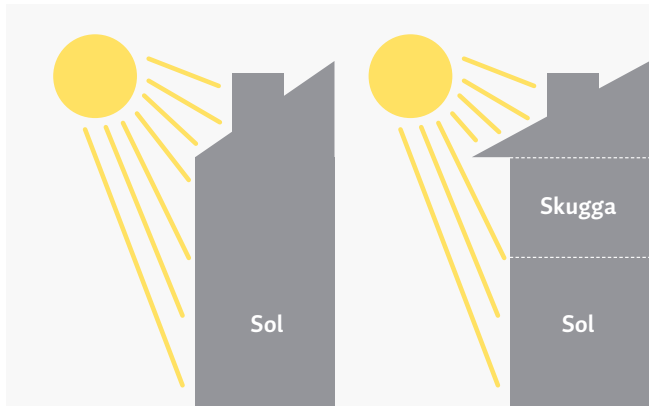

Välj rätt behandling för ytterpanel

	Obeh	Måla	Olja	Järnvitriol	Kisel
Gran	B*	A	B	B*	A
Sibirisk Lärk	B*	C	B*	A	A
ThermoWood	B*	A	A	C	A
TermoAsk	A	C	A	C	A
Cederträ	A	A*	A	C	A

* Läs mer om detta så du vet hur det kan bli.
A Lämpligt, **B** Möjligt, **C** Ej lämpligt

Få tillbaka träets ursprungsfärg

Träets naturliga grå patinering är bara någon tiondels millimeter djup. För att få tillbaka ursprungsfärgen rengör du först med ett trätvätt och behandlar sedan ytan med en så kallad reviver som du köper i färghandeln. Om detta inte räcker, kan du slipa ytan. Om träet tidigare har ytbehandlats kan du behöva tvätta eller slipa bort denna innan du behandlar med reviver.

(Produkterna nedan är sorterade med gran som är billigast överst)

Ytterpanel	Utseende	Egenskaper	Behandling & underhåll	Montering	Övrigt
► Moelven Proffs, finsågad gran	Traditionell ytterpanel. Finns i flera olika profiler och dimensioner. Möjligt att skapa många olika stilar.	Grundmålad + mellanstruken med täckfärg. Gran står emot fukt bra och har därför en bra livslängd. Industrimålad granpanel har en färsk yta där färgen fäster mycket bra. Formstabilitet: Hög.	Ska målas med endast ett ytterliggare lager täckfärg. Färdigmålas inom 12 månader. Ändträ behandlas med olja, grund- och täckfärg. Slamfärger eller lasyr rekommenderas ej. Ses över och tvättas ev en gång per år. Målas om vid behov och beroende på väder och vind.	Målad och klar att sätta upp året runt. Slå bara in spiken i nivå med träytan så det inte bildas en krater där fukt kan samlas.	Välj mellan fyra standardfärger (vitt, gult, rött och grått) eller annan önskad NCS-kulör. Beräkna med vår kalkylator hur mycket du sparar i tid och pengar med industrimålad panel. 
► Moelven Bekväm, finsågad gran	Traditionell ytterpanel. Finns i flera olika profiler och dimensioner. Möjligt att skapa många olika stilar.	Grundmålad + mellanstruken med täckfärg. Gran står emot fukt bra och har därför en bra livslängd. Industrimålad granpanel har en färsk yta där färgen fäster mycket bra. Formstabilitet: Hög.	Ska målas med två lager täckfärg. Färdigmålas inom 6 månader. Ändträ behandlas med olja, grund- och täckfärg. Slamfärger eller lasyr rekommenderas ej. Ses över och tvättas ev en gång per år. Målas om vid behov och beroende på väder och vind.	Målad och klar att sätta upp året runt. Slå bara in spiken i nivå med träytan så det inte bildas en krater där fukt kan samlas.	Vit. Beräkna med vår kalkylator hur mycket du sparar i tid och pengar med industrimålad panel. 
► Moelven Bas, finsågad gran	Traditionell ytterpanel. Finns i flera olika profiler och dimensioner. Möjligt att skapa många olika stilar.	Obehandlad. Gran står emot fukt bra och har därför en bra livslängd. Formstabilitet: Hög.	Vid målning: grundfärg före montering och två lager täckfärg efter montering. Slamfärg och lasyr kan användas. Ändträ behandlas med olja, grund- och täckfärg/slamfärg/lasyr. Underhåll beror på ev vald ytbehandling. Kan kiselbehandlas.	Slå bara in spiken i nivå med träytan så det inte bildas en krater där fukt kan samlas.	Tänk på att industrimålad granpanel oftast ger bättre totalekonomi, sparar mycket tid och resultatet blir bättre och jämnare än att göra jobbet själv. 
► Sibirisk lärk	Svagt gula och röda färgtoner. Kvist.	Mot röta: Klass 3, måttlig beständighet. Formstabilitet: Låg.	Olja alltid ändträ. Trätvätt före oljebehandling. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2-kvalité rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4-kvalité. Förborring rekommenderas. Infästning c/c 400 mm.	Naturlig beständighet. 
► ThermoWood furu	Varm brun färg. Kvist.	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Mycket hög.	Olja alltid ändträ. Träolja regelbundet för bibehållen färg. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2-kvalité rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4-kvalité. Förborring rekommenderas.	Ekologiskt val, formstabil och beständigt. 
► TermoAsk	Mörkbrun färg. Nästan utan kvistar.	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Hög.	Olja alltid ändträ. Träolja regelbundet för bibehållen färg. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2-kvalité rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4-kvalité. Förborring rekommenderas.	Ekologiskt och vackert med bra egenskaper.
► Cederträ, finsågad	Ljusa färgtoner med variation. Nästan utan kvistar. Finsågad eller hyvlad	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Mycket hög.	Olja alltid ändträ. Träolja regelbundet för bibehållen färg. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2-kvalité rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4-kvalité. Förborring rekommenderas.	Vackert, formstabil och beständigt. 



Fördjupad och mer detaljerad information om behandling, underhåll och montering finns på moelven.se.
Tänk på att trä är ett levande material där varje bräda är unik. Moelven garanterar inte att bilderna i denna trycksak återger träprodukternas utseende exakt.