

Vänerply Kompakt

En lett, sterk og praktisk
kryssfinérplate i gran

NYHET!

Nå også 18 mm



Moelven



NYHET!

Nå også 18 mm



Vänerply Kompakt K20/70 – den lette og smidige platen. Ypperlig for montering i mindre rom.

Vänerply Kompakt fra Moelven er en smart konstruksjonsplate i et hendig og smidig format. Den er lett å bære, transportere og enkel å montere.

Brukes til vegg og innertakkonstruksjoner. Kan også brukes som forsterkning bak gips.

Et smart valg for deg som skal renovere eller bygge et lite og/eller trangt rom.



Smidig og lett

Lett å håndtere
Lav vekt – 12 mm
og veier kun 4,2 kg



Enkel montering

Enkel og rask med
not og fjær på fire sider
Skjøting mellom stendere
reducerer svinn og tidsbruk



Kvalitetsmerket

K20/70
Markedets høyeste klassifisering
Sterk og stabil

Produktfakta

Sertifisert konstruksjonsfinér K20/70

Tykkelse:	12 mm/15 mm/18 mm
Bruttomål:	2410 x 290 mm
Dekningsmål:	2400 x 280 mm
Dekkende overflate:	0,67 m ²
Vekt 12 mm:	4,2 kg
Vekt 15 mm:	5,2 kg
Vekt 18 mm:	6,2 kg

Dimensjonstoleranse

Tykkelse 12 mm:	11,3 – 12,0 mm
Tykkelse 15 mm:	14,2 – 15,0 mm
Tykkelse 18 mm:	17,1 – 18,00 mm
Lengde:	2410 +/- 1,0 mm
Bredde:	290 +/- 0,2 mm
Maksbelastning innertak:	40 – 60 kg (Skrudiameter 5–6 mm)
Maksbelastning på vegg:	70 – 80 kg (Skrudiameter 5–6 mm)

Slik monterer du Vänerply Kompakt

1. Snu platene med baksiden, siden med tekst, mot stenderne. Vend langsiden med noten nedover (se bilde 1).
2. Montere platene som liggende plate på stående stender. Monter én rad om gangen. Start monteringen av den første raden nederfra.
3. Sørg for at du alltid har 5–10 mm margin fra gulv, vegg og tak. Platene kan svelle.
4. Montér skruen ca. 12 mm inn fra kanten og undersiden av platen.
5. Kontroller at platens øvre kant er rett med et vater, juster ved behov.
6. Forsett å skru hver 15 cm, ca. 12 mm fra underkanten av platen.
7. Platene kan skjøtes mellom stenderne. Det skal ikke monteres noen skruer i endeskjøten mellom stenderne. Det skal monteres 3 skruer på hver skive, ca. 12 mm fra endeskjøten, når denne er på en stender.
8. Om den siste platen i en rad må kappes kan du benytte den resterende biten på neste rad om den dekker minst et helt stenderfakk.
9. Kontroller at hele platen er rett. Kontroller dette med jevne mellomrom.
10. Start med neste rad. Skjøt platene sammen med raden under.
11. Flytt eventuelle skjøter med minimum et stenderfakk i forhold til skjøtene på raden under.
12. Skru fast platen ca. 12 mm fra platens underkant og overkant på hver stender.
13. Fortsett rad for rad. Tilpass den siste radens platebredde slik at du har 5–10 mm margin mot taket.
14. Avslutt med å skru fast veggens over- og underkanter hver 15 cm, ca. 12 mm inn på platene.



Tenk på!


Lagre og transporter platene vannrett på plant underlag.

Beskytt platene mot direkte sollys og nedbør.

Lagre plater for innvendig bruk i oppvarmet rom. Aklimatiser platene til den samme fuktighet rommet platene skal monteres i før montering.

Du trenger

Sag
Drill
Vater
Tommestokk
Skruer, f. eks treskruer med forsenket hode

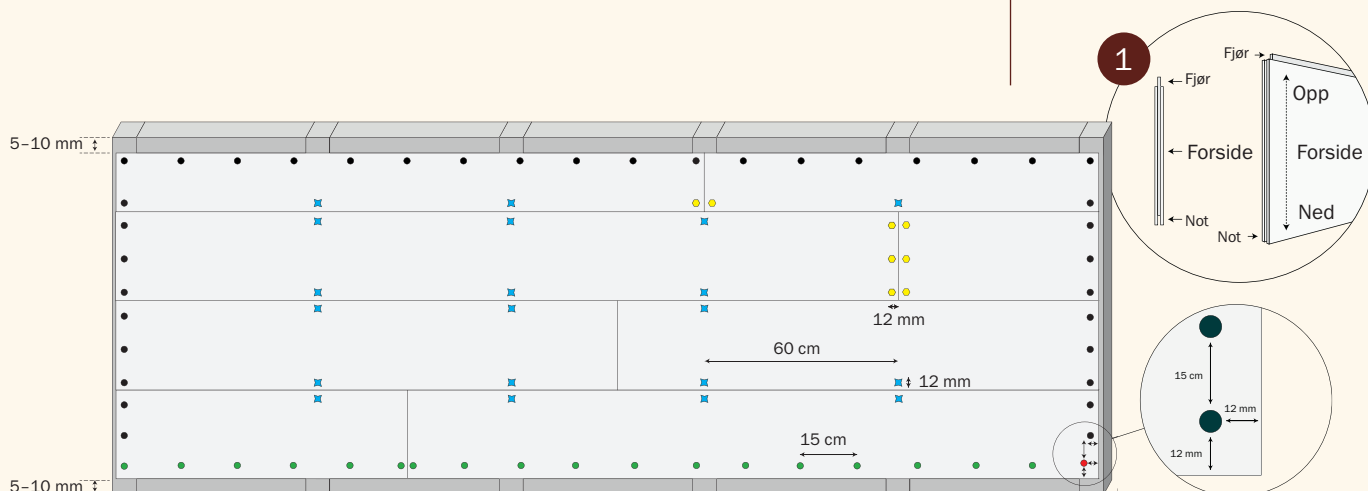

- **Førefestepunkt**
2 cm fra hjørnet (ikke i fjæren).
- **Kortsider/overkant**
12 mm fra platekant. Hver 15 cm.
- **Underkant**
2 cm fra underkant. Hver 15 cm.
- ✕ **Langside**
12 mm fra platekant. Hver 60 cm.
- **Skjøter**
12 mm fra skjøten. 3 stk skruer per skjøt.



La deg inspirere og få nyttige tips på våre sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram: Moelven_byggeogbo

For priser og bestilling, kontakt ditt lokale byggevarerhus. Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.

Moelven Wood AS
NO-2074 Eidsvoll Verk
Tel. +47 63 95 97 50
Fax. +47 63 95 97 80
post.wood@moelven.com

moelven.no/byggeogbo

Grafisk utforming og trykk: flisatrykkeri.no

Moelven er en ledende produsent og distributør av bygningsplater. Moelven Vänerply er Skandinavias eneste finérfabrikk. Her produseres sertifisert konstruksjonsfinér og enklere bygningsfinér.

I tillegg til egenprodusert konstruksjons- og bygningsfinér har Moelven OSB, diverse kryssfinér, MDF og hobbyplater i vårt brede sortiment. Platesortimentet teller over 600 varelinjer, og vi har mulighet til både å spesialbestille de fleste produkter, eller sørge for spesielle ønsker, som for eksempel brannimpregnerte plater! Gjennom et koordinert Skandinavisk innkjøp av plater tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, høy leveringsservice og korte ledetider.

Varene distribueres via vårt logistikksenter, her cross-dockes også våre andre produktgrupper og samkjøres til våre kunder. Alternativt kan det ved store volum direkte distribueres rett fra fabrikk.

