

Vänerply
Konstruksjonsfiner

Kvalitetmerket!
K20/70 er den høyeste
holdbarhetsklassen for
konstruksjonsfiner.

Vänerply Kompakt

En smart konstruksjonsfiner i et lite format
som du enkelt bærer, transporterer og monterer selv

[Moelven.no/byggeogbo](https://moelven.no/byggeogbo)

MOELVEN[®]

NYHET!

Vänerply Kompakt K20/70 – den lette og smidige platen ypperlig for montering i mindre rom

Vänerply Kompakt fra Moelven er en smart konstruksjonsplate i et hendig og smidig format. Den er lett å bære, transportere og enkel å montere.

Platen er en smart og smidig finerplate for vegg- og innertak-konstruksjoner. Den brukes som forsterkning bak gips eller som synlig vegg til diverse innredninger og snekkerier.

Vänerply Kompakt er den perfekte platen for deg som skal renovere eller bygge et lite og/eller trangt rom.

Smidig format

Knapt 30 cm bred og 2,4 m lang. Det kompakte formatet gjør platen smidig å jobbe med. Der andre plater ikke kan brukes fordi de er for store kan du bruke Vänerply Kompakt uten problem. Du kan til og med få plass til platene i en helt vanlig personbil.

Lett å bære

Vänerply Kompakt fra Moelven veier kun ca. 5 kg, en fjerdedel av hva en ordinær konstruksjonsfinerplate veier. Det innebærer at du helt uten problemer kan bære platene alene.

Enkel å montere selv

Platens endepløyde kanter hjelper deg å holde platen på plass sånn at du enkelt kan bygge en stabil vegg helt uten hjelp fra andre.

Moelven – din ledende plateleverandør

Produktfakta

Sertifisert konstruksjonsfiner K20/70

Tykkelse: 12 mm / 15 mm

Bruttomål: 2420 x 295 mm

Dekningsmål: 2400 x 275 mm

Dekkende overflate: 0,66 m²

Vekt 12 mm: 4,2 kg

Vekt 15 mm: 5,2 kg

Dimensjonstoleranse

Tykkelse 12 mm: 11,3 – 12,0 mm

Tykkelse 15 mm: 14,2 – 15,0 mm

Lengde: 2400 +/- 1,0 mm

Bredde: 275 +/- 0,2 mm

Maksbelastning innertak: 40 – 60 kg
(Skrudiameter 5-6 mm)


Maksbelastning på vegg: 70 – 80 kg
(Skrudiameter 5-6 mm)



Slik monterer du Vänerply Kompakt

- 1 Snu platene med baksiden, siden med tekst, mot stenderne. Vend langsiden med noten oppover (se bilde 1)
- 2 Montere platene som liggende plate på stående stender. Monte en rad om gangen. Start monteringen av den første raden nedenfra til høyre.
- 3 Sørg for at du alltid har 5-10 mm margin fra gulv, vegg og tak. Platene kan svelle
- 4 Fest den første skruen nederst i høyre hjørne, ca 2 cm inn på platen (ikke i fjæren).
- 5 Kontroller at platens øvre kant er rett med et vater, juster ved behov.
- 6 Forsett å skru hver 15 cm, ca 2 cm fra platens underkant.
- 7 Dersom du bruker flere plater på samme rad: Skjøt kortendene sammen. Sett en ekstra skru ca 6 mm fra noten mitt på venstre platens kortsider slik at platene festes i hverandre.
 - Stenderavstand C/C 60 cm: Pass på at skjøtene mellom platenes kortsider kan festes mot en stender.
 - Stenderavstand C/C 45 cm: Platens kortsider kan her monteres mellom stenderene

- 8 Om den siste platen i en rad må kappes kan du benytte den resterende biten på neste rad om den dekker minst et helt stenderfakk.
- 9 Kontroller at hele platen er rett. Kontroller dette med jevne mellomrom.
- 10 Start med neste rad. Skjøt platene sammen med raden under.
- 11 Flytt eventuelle skjøter med minimum et stenderfakk (60 cm alternativt 45 cm) i forhold til skjøtene på raden under.
- 12 Skru fast hver 60 cm, ca 6 mm fra platens underkant sånn at skruen fester seg i både den øvre og nedre platen.
- 13 Fortsett rad for rad. Tilpass den siste radens platebredde slik at du har 5-10 mm margin mot taket.
- 14 Avslutt med å skru fast veggens over- og underkanter hver 15 cm, ca 1 cm inn på platene. Pass på at alle kortsider har tre skruer, en i underkant, en i overkant og en på midten.

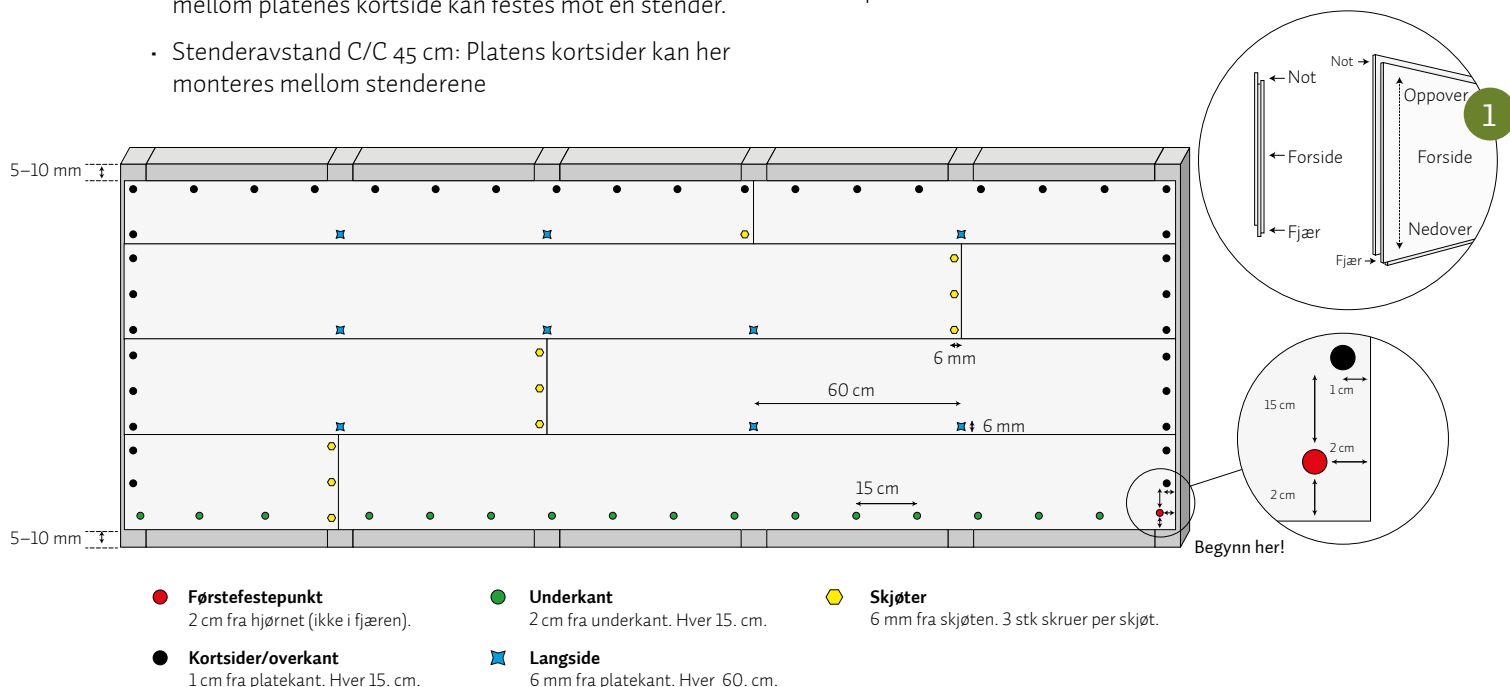

Tenk på!

Lagre og transporter platene vannrett på plant underlag
Beskytt platene mot direkte sollys og nedbør
Lagre plater for innvendig bruk i oppvarmet rom
Aklmatiser platene til den samme fuktighet rommet
Platene skal monteres i har før montering.



Du trenger

Sag
Skrutrekker
Vater
Tommestokk
Skruer, for eksempel treskruer 4,2 x 40 mm med forsenket hode.



Moelven er en ledende produsent og distributør av bygningsplater. Moelven Vänerply er Skandinavias eneste finerfabrikk. Her produseres sertifisert konstruksjonsfiner og enklere bygningsfiner.

I tillegg til egenprodusert konstruksjons- og bygningsfiner har Moelven OSB, diverse kryssfiner, MDF og hobbyplater i vårt brede sortiment. Platesortimentet teller over 600 varelinjer, og vi har mulighet til både å spesialbestille de fleste produkter, eller sørge for spesielle ønsker, som for eksempel brannimpregnerte plater! Gjennom et koordinert Skandinavisk innkjøp av plater tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, høy leveringsservice og korte ledetider. Varene distribueres via vårt logistikksenter, her cross-dockes også våre andre produktgrupper og samkjøres til våre kunder. Alternativt kan det ved store volum direktdistribueres rett fra fabrikk.

Moelven Wood AS
2074 Eidsvoll Verk
Tel: +47 63 95 97 50

[Moelven.no/byggeogbo](https://moelven.no/byggeogbo)



[moelven_byggeogbo](https://www.instagram.com/moelven_byggeogbo)

